
Buton Rutier din ABS, Galben, 2 Reflectorizante, 10×10 cm

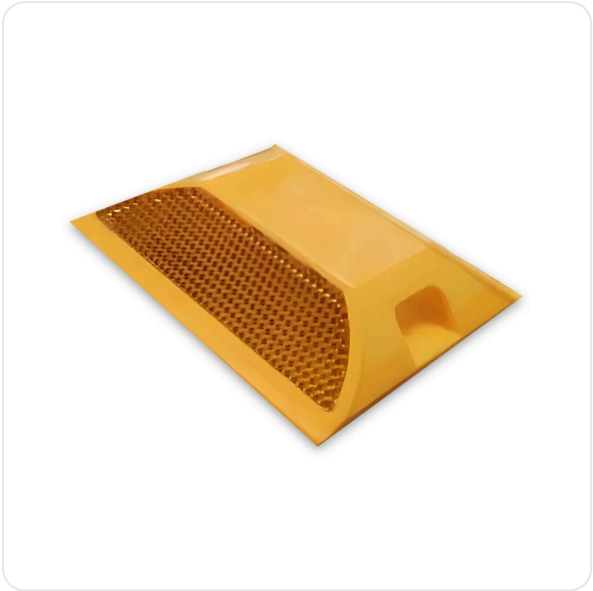

PE SCURT

- Buton rutier din ABS, galben.
- 10 × 10 cm, 2 cm înălțime, 190 g.
- 2 reflectorizante, rezistență 10-20 t.
- Se lipește cu adeziv epoxidic sau bituminos (neinclus).

Cod produs	**ATT 9007**
Categorie	**Butoni Rutieri**
Greutate	**0,19 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/buton-rutier-din-abs-galben-2-reflectorizante-10×10-cm

Specificații tehnice

Tip	Buton rutier reflectorizant, lipit
Material	ABS, bază cu strat de nisip
Culoare	Galben
Reflectorizant	2 reflectorizante galbene din PMMA, pe laturi opuse
Rezistență	10-20 t
Montaj	Adeziv epoxidic bicomponent sau adeziv bituminos, neincluse; fără găuri în carosabil
Orientare	Reflectorizantele spre cele două sensuri de mers

Descriere

ATT 9007 nu se prinde cu șuruburi, ci se lipește. Nu faci găuri în asfalt și nu rămân capete de șuruburi care să se desfacă în timp. Corpul e din ABS galben, cu câte un reflectorizant galben pe două laturi opuse, iar baza are un strat de nisip, pentru ca adezivul să prindă bine.

Date tehnice

- dimensiuni: 10 × 10 cm;
- înălțime: 2 cm;
- material: ABS, bază cu nisip;
- reflectorizante: 2 ochi de pisică;
- rezistență: 10-20 t;
- greutate: 190 g.

Montaj

Se lipește cu adeziv epoxidic bicomponent sau cu adeziv bituminos, care nu sunt incluse. Suprafața trebuie să fie curată și uscată. Pune adezivul pe bază, apasă butonul pe poziție, cu reflectorizantele spre direcția de mers, și nu circula peste el până nu se întărește adezivul.

Unde se folosește

Pe drumuri de acces, în parcări și în curți de firmă, acolo unde trec și autoutilitare, dar nu vrei să găurești îmbrăcămintea.

Varianta din aluminiu

Pentru o rezistență declarată mai mare, ATT 9008 are același format, 10 × 10 cm, corp din aluminiu și 30 t.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATT 9007

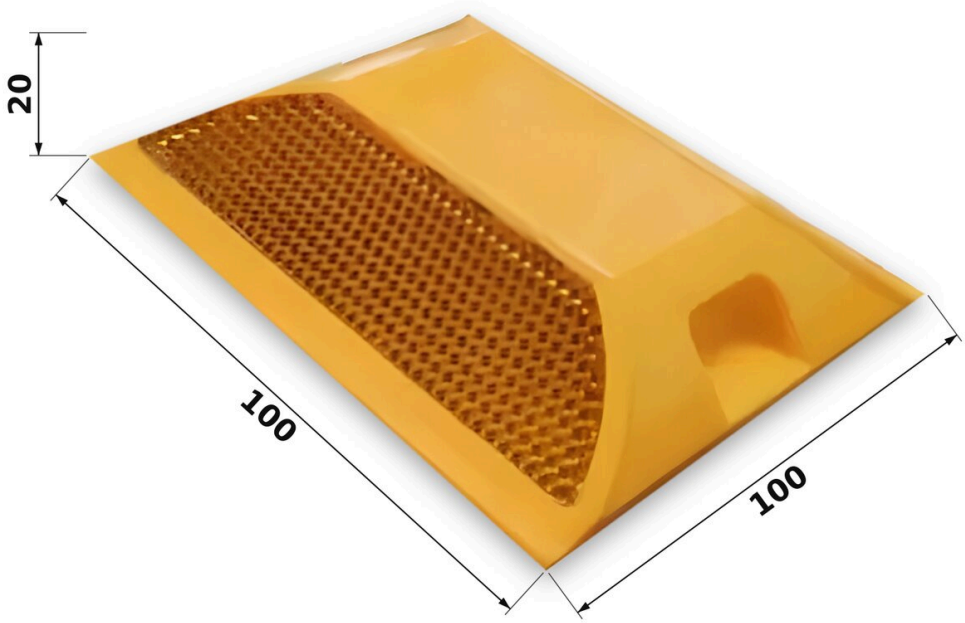

100 x 100 x 20 mm, ABS, bază cu strat de nisip. Galben; greutate 190 g.
100 x 100 x 20 mm, ABS, sand-coated base. Yellow; weight 190 g.

2 reflectorizante galbene din PMMA, pe laturi opuse.
2 yellow PMMA reflectors on opposite sides.


Montaj: Adeziv epoxidic bicomponent sau adeziv bituminos, neincluse; fără găuri în carosabil.
Installation: Two-part epoxy or bituminous adhesive, not included; no holes in the road.

Dimensiuni ATT 9007

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATT 9007

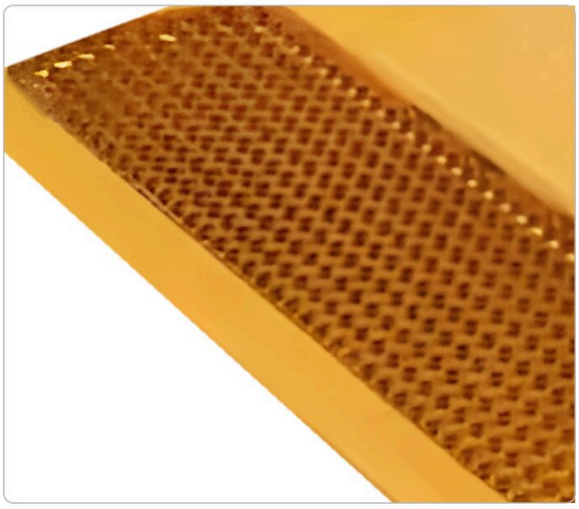

Reflectorizant galben din PMMA
Yellow PMMA reflector



Baza, cu strat de nisip
The base, with its sand coating



Vedere de sus: reflectorizant pe două laturi opuse
Top view: a reflector on two opposite sides



Degajare pe latura fără reflectorizant
Recess on the side without a reflector

Detalii ATT 9007


Desene și detalii · 3/3

Cum se montează
How it is fitted

ATT 9007


Exemplu: pe axul unei alei cu dublu sens

butonii, mărit

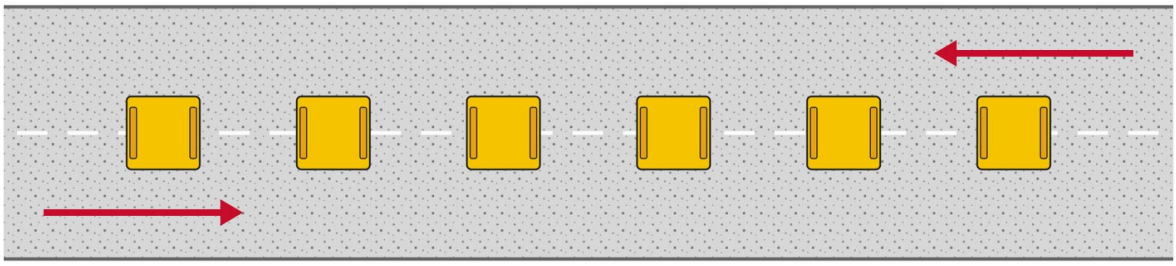


Example: on the centre line of a two-way driveway · studs enlarged

Orientare, văzut de sus
Orientation, seen from above

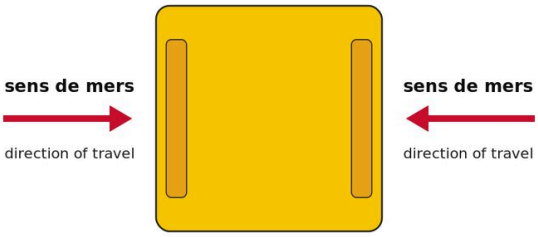

Secțiune schematică
Schematic section

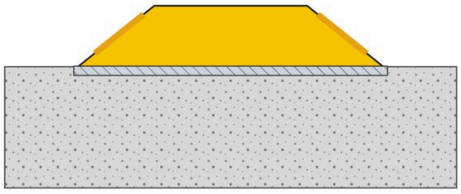

Strat de adeziv între buton și carosabil
A layer of adhesive between the stud and the road

Montaj: Adeziv epoxidic bicomponent sau adeziv bituminos, neincluse; fără găuri în carosabil.
Installation: Two-part epoxy or bituminous adhesive, not included; no holes in the road.

Orientare: reflectorizantele spre cele două sensuri de mers.
Orientation: reflectors facing the two directions of travel.

Suprafața trebuie să fie curată și uscată; nu se circulă peste buton până nu se întărește adezivul.
The surface must be clean and dry; keep traffic off the stud until the adhesive has set.