
Lanț din Plastic, Rolă de 25 m, Galben-Negru, 6 mm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

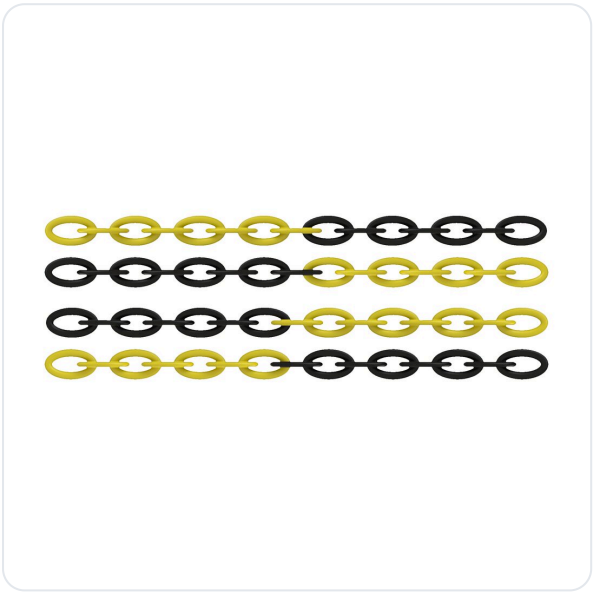

PE SCURT

- Lanț din plastic galben-negru, 6 mm.
- Rolă de 25 m, 1,8 kg.
- Polipropilenă (PP).

Cod produs	**V1-603**
Categorie	**Lanțuri din Plastic**
Greutate	**1,8 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lant-din-plastic-rola-de-25-m-galben-negru-6-mm

Specificații tehnice

Material	PP
Culoare	Galben + Negru
Zală	54,89 × 32,32 mm
Grosime zală	6 mm
Lungime	25 m, dintr-o bucată
Prindere	Cu cârligul ATZ 330A (neinclus)

Descriere

V1-603 are 25 m de lanț galben-negru de 6 mm, într-o rolă de 1,8 kg. Culorile sunt cele pentru atenționare, iar lanțul mai subțire se potrivește în interior: culoare de acces în hale, zone de lângă utilaje, cozi la recepția unui depozit sau locuri de parcare rezervate.

Date tehnice

- lungime: 25 m;
- mărime: 6 mm;
- zală: 54,89 × 32,32 mm;
- material: polipropilenă (PP);
- greutate: 1,8 kg pe rolă.

Rolă sau metru

Rola e mai practică dacă delimitezi mai multe zone sau un traseu lung. Pentru o singură bucată scurtă, lanțul galben-negru de 6 mm se vinde și la metru: V1-60YB.

Prindere

Pe stâlpii mobili, lanțul se prinde în vârf, de inelul cârligului ATZ 101A, de exemplu pe ATZ 63315R2, și prin inelele stâlpului galben ATD 7580. Capetele se prind de inel cu cârligul ATZ 330A, iar pe conuri lanțul se prinde la fel.

Mai mare

Pentru o barieră mai vizibilă, în aceleași culori, alege rola de 8 mm, V1-803, de 2,5 kg.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)


SR 1848-1:2024 prevede ghirlanda de polietilenă sau lanțul (V1) în localități, pentru delimitarea longitudinală a lucrărilor. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 îi cer executantului, între altele, să amenajeze culoare speciale pentru pietoni pe partea carosabilă atunci când lucrarea ocupă trotuarul. Delimitarea zonei de lucru face parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, care se montează după semnalizarea premergătoare.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.


Desene și detalii · 1/3

Zala: 54,89 x 32,32 mm, grosime 6 mm **V1-603**

Link: 54.89 x 32.32 mm, 6 mm thick

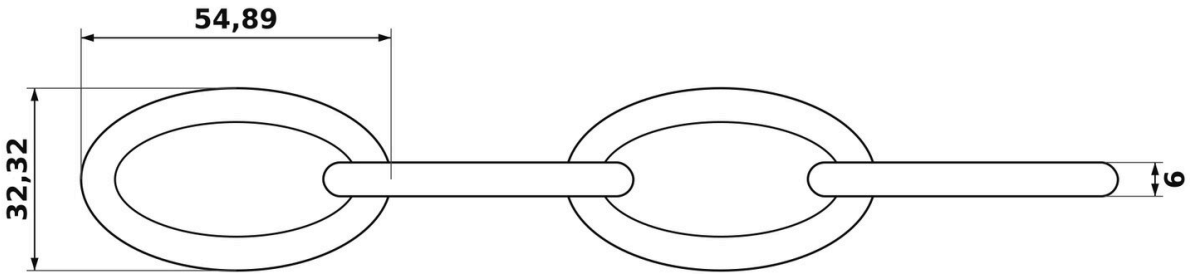

Dimensiuni în mm
Dimensions in mm

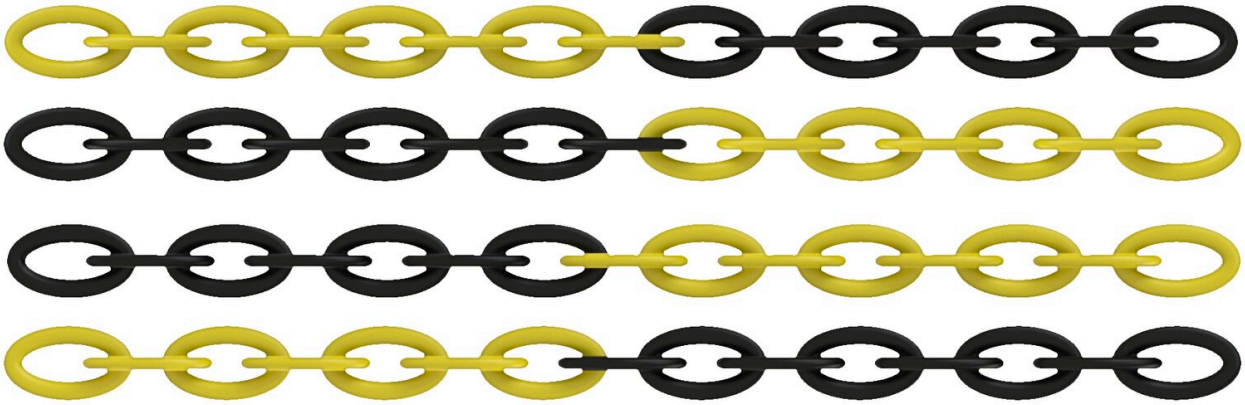


Zale galbene și negre, care alternează pe segmente
Yellow and black links, alternating in segments

Rolă de 25 m, dintr-o singură bucată. Prețul este pentru o rolă.
25 m roll, in one piece. The price is for one roll.
Polipropilenă (PP), 1,8 kg pe rolă.
Polypropylene (PP), 1.8 kg per roll.

Dimensiuni zală V1-603: 54,89 × 32,32 mm, grosime 6 mm


Desene și detalii · 2/3

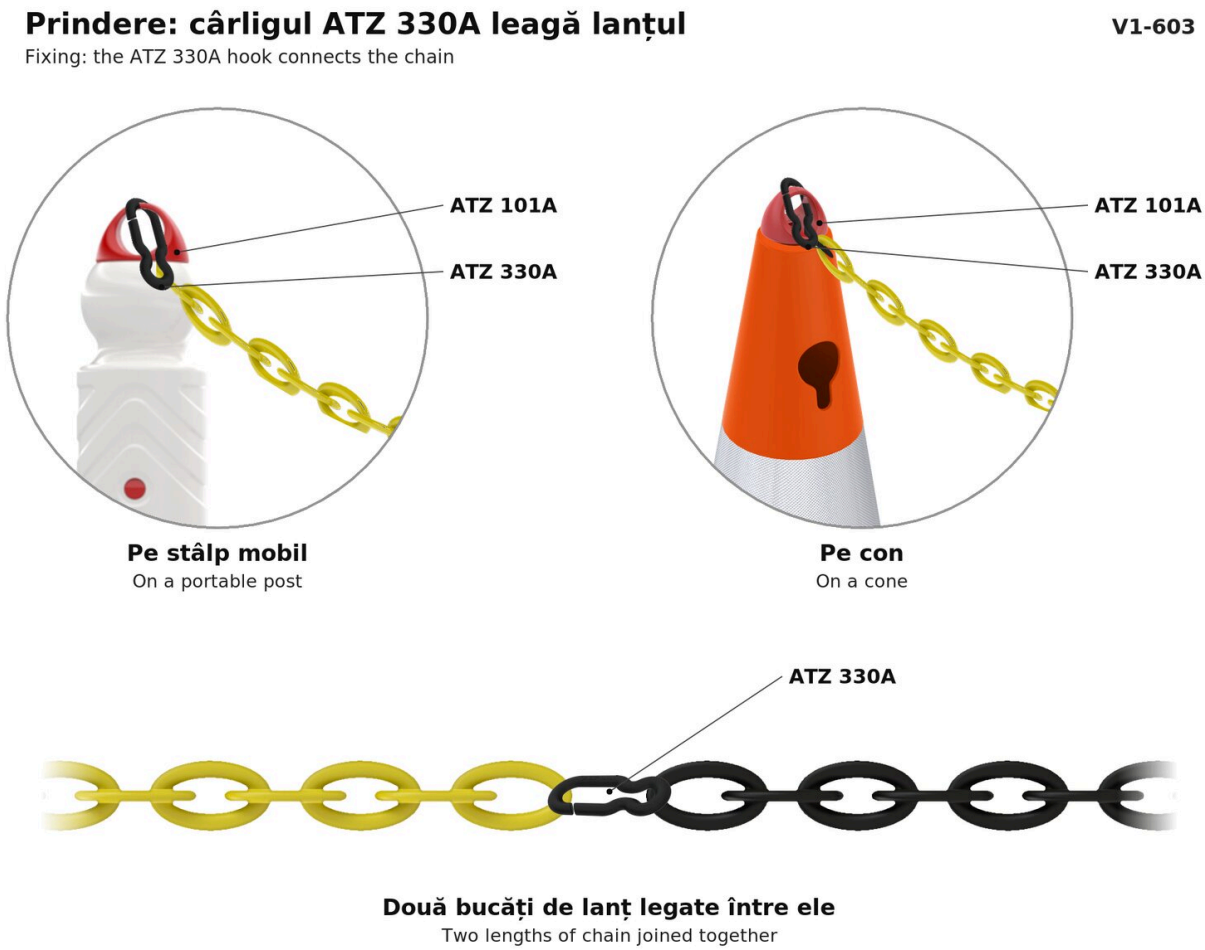

ATZ 101A se înșurubează în filetul Ø35 mm din vârf, iar ATZ 330A prinde lanțul de inelul lui.
The ATZ 101A screws into the Ø35 mm thread at the top, and the ATZ 330A fastens the chain to its ring.
Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi.
On cones with a loop on top, cut the loop off first.
Stâlpul metalic ATD 7580 are 2 inele, prin care treci direct lanțul.
The ATD 7580 steel bollard has 2 rings, the chain goes straight through them.
Cârligele se comandă separat.
The hooks are ordered separately.

V1-603: prindere cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A, pe stâlp și pe con

Desene și detalii · 3/3

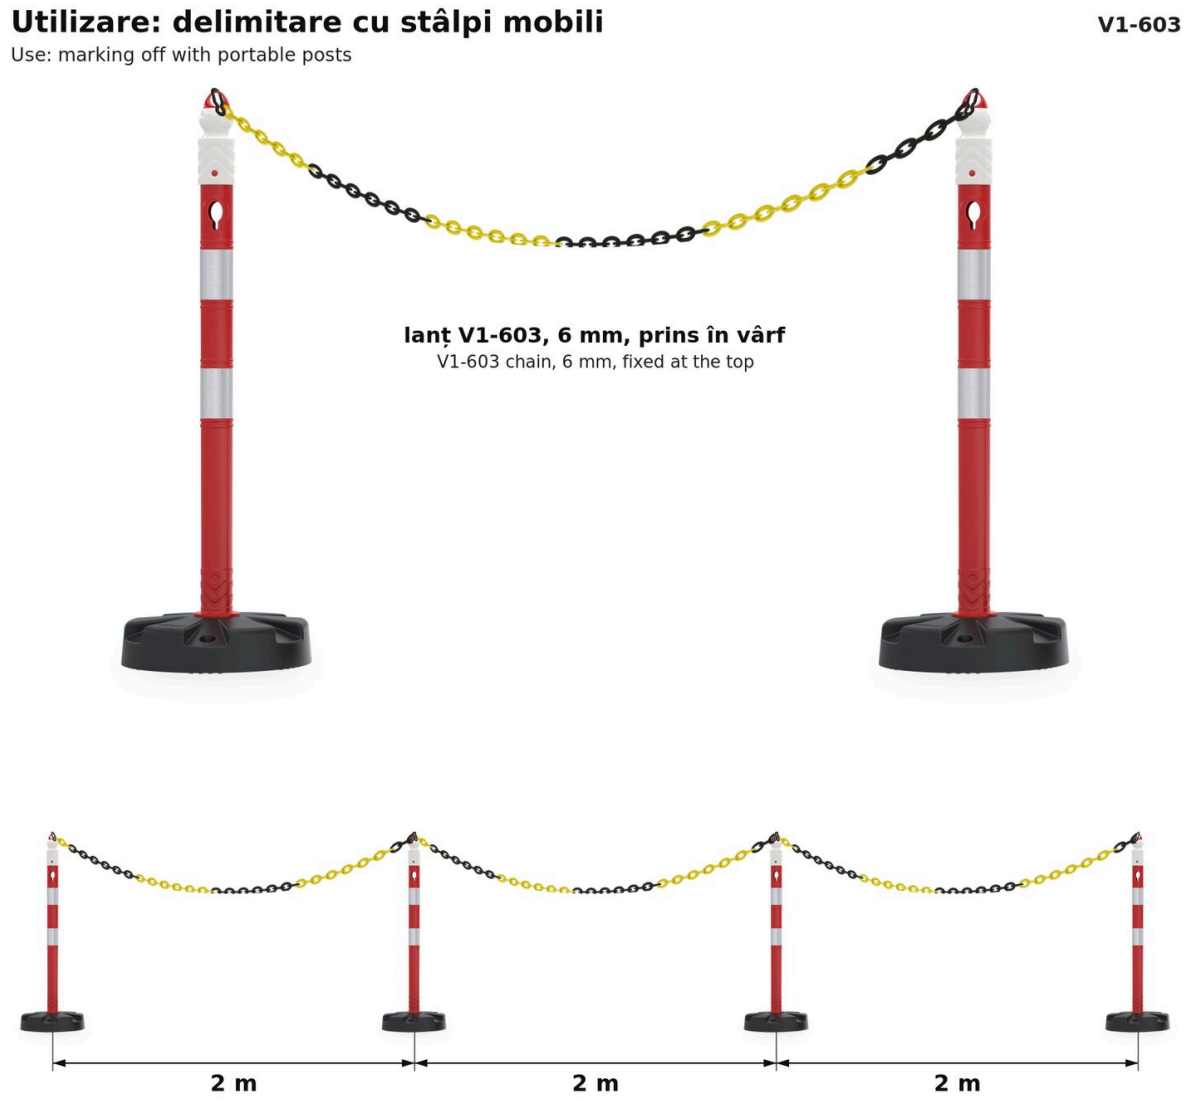

Cu stâlpi la fiecare 2 m, o rolă de 25 m acoperă în jur de 22 m, după ce lași lanțul să atârne puțin.
With posts every 2 m, one 25 m roll covers about 22 m once you let the chain hang slightly.
Stâlpii și cârligele se comandă separat.
The posts and hooks are ordered separately.

V1-603: lanț între stâlpi mobili, la 2 m