
# Marcaj Tactil de Ghidare pentru Nevăzători, Galben, 40×40×0,8 cm

Antiderapant

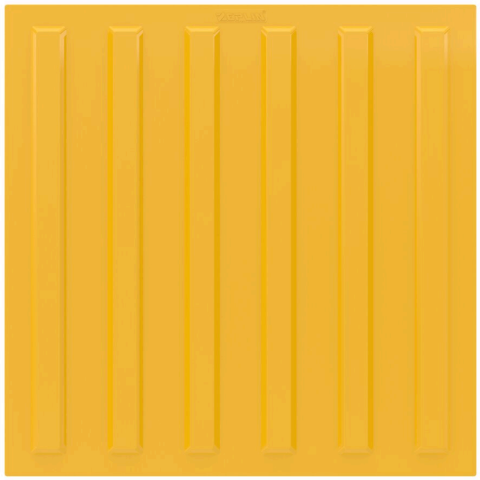

## PE SCURT

- Suprafață tactilă de ghidare, cu nervuri paralele în relief.
- TPU, 40 × 40 × 0,8 cm, 0,65 kg, galben RAL 1003.
- Suprafață antiderapantă.
- Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATZ 9005** |
| Categorie | **Suprafețe Tactile** |
| Brand | **Atto Trafic** |
| Greutate | **0,65 kg** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-ghidare-pentru-nevazatori-galben-40×40×0-8-cm**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Material** | TPU (poliuretan termoplastic) |
| **Culoare** | Galben (RAL 1003) |
| **Lungime** | 40 cm |
| **Lățime** | 40 cm |
| **Înălțime** | 8,22 mm |
| **Grosime placă** | 3 mm |
| **Înălțime relief** | 5,1 mm |
| **Model tactil** | 6 bare paralele, lungi de 370 mm |
| **Bare** | 30,6 mm lățime la bază, 21 mm sus |
| **Greutate** | 0,65 kg |
| **Sistem de prindere** | Adeziv epoxidic (nu este inclus) |

## Descriere

Nervurile paralele în relief de pe această placă arată direcția de mers. O persoană nevăzătoare le simte cu talpa sau cu bastonul alb și merge de-a lungul lor, pe un traseu fără obstacole: de la poarta unei clădiri până la intrare, de-a lungul unui peron, prin holul unei gări.

### Ce primești

- o placă din TPU (poliuretan termoplastic), de 40 × 40 cm și 0,8 cm grosime;
- 0,65 kg;
- culoare galben RAL 1003;
- suprafață antiderapantă.

### Cum se montează

Placa se lipește de pardoseală cu adeziv epoxidic, care nu este inclus. Nervurile se orientează pe direcția în care trebuie să meargă persoana. Pentru un traseu de 10 m, lat de 40 cm, îți trebuie 25 de plăci.

### De ce galben

Pentru cei care văd slab contează contrastul dintre placă și pardoseala din jur. Galbenul iese în evidență pe pavaj gri, pe asfalt sau pe gresie închisă la culoare. Pe o pardoseală deschisă se vede mai bine varianta neagră, ATZ 9005-BK.

### Împreună cu avertizarea

Traseul de ghidare duce de obicei spre o zonă de avertizare, înaintea unei treceri de pietoni, a unei scări sau a marginii unui peron. Pentru ea, în același format, există ATZ 9006, cu butoni în relief. Dacă ai nevoie de plăci mai mici, ATZ 9003 are 30 × 30 cm.


## Desene și detalii · 1/3

# ATZ 9005 – Dală tactilă de ghidare, 40 x 40 cm, galbenă

ATZ 9005 Tactile guidance tile, 40 x 40 cm, yellow


400 x 400 mm · dimensiunile produsului

400 x 400 mm · product dimensions

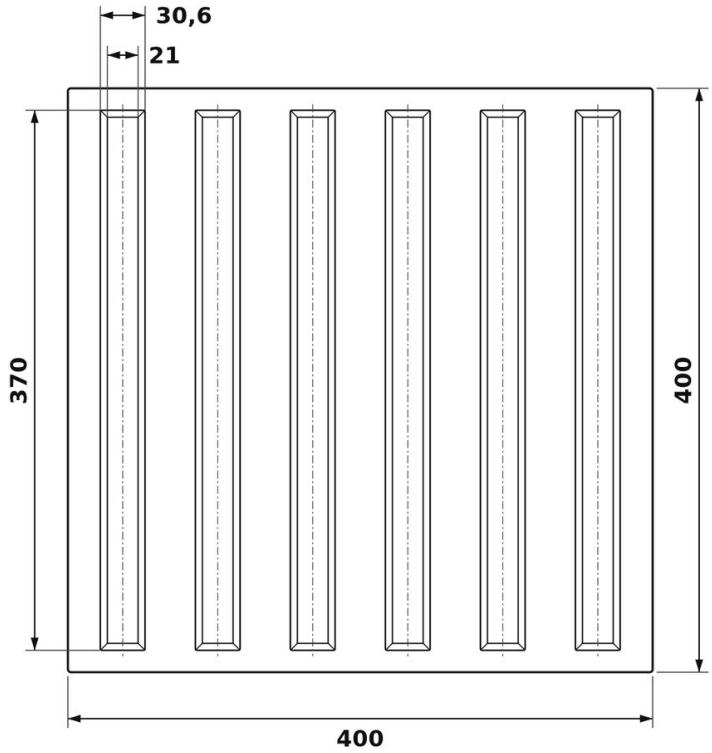


**Secțiune prin bară (mărit)**

Section through a bar (enlarged)

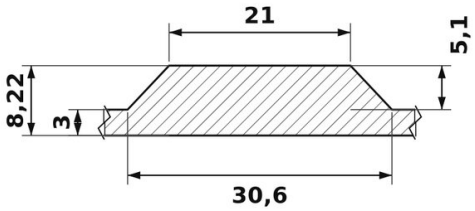


Dimensiuni în mm. 6 bare paralele de 370 mm, în relief de 5,1 mm; placa are 3 mm.

Dimensions in mm. 6 parallel bars, 370 mm long and 5.1 mm high; the plate is 3 mm thick.

TPU (poliuretan termoplastic), galben RAL 1003, 0,65 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), yellow RAL 1003, 0.65 kg; non-slip surface.

Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATZ 9005: 400 × 400 mm, 6 bare de 370 mm, înălțime 8,22 mm


## Desene și detalii · 2/3

# Cum se așază plăcile de ghidare

How the guidance tiles are laid

### La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

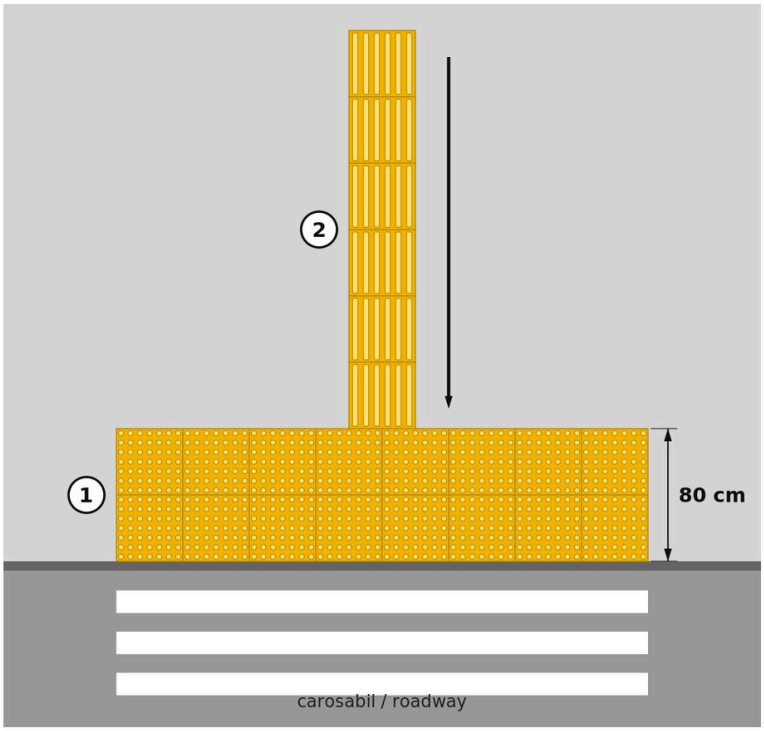


1. Bandă de avertizare (butoni): aici te oprești.
   Warning band (studs): stop here.
2. Traseu de ghidare (bare): barele pe direcția de mers.
   Guidance route (bars): bars along the walking direction.

NP 051-2012: la trecerile de pietoni, benzi de ghidaj pe traseul pietonal (IV.4.1); lățimea benzii nu este stabilită.
NP 051-2012: at pedestrian crossings, guidance strips along the pedestrian route (IV.4.1); the strip width is not set.

Barele arată drumul: placa se pune cu barele paralele cu direcția de mers.
The bars show the way: lay the tile with the bars parallel to the walking direction.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de ghidare la trecerea de pietoni, după NP 051-2012

## Desene și detalii · 3/3

# Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

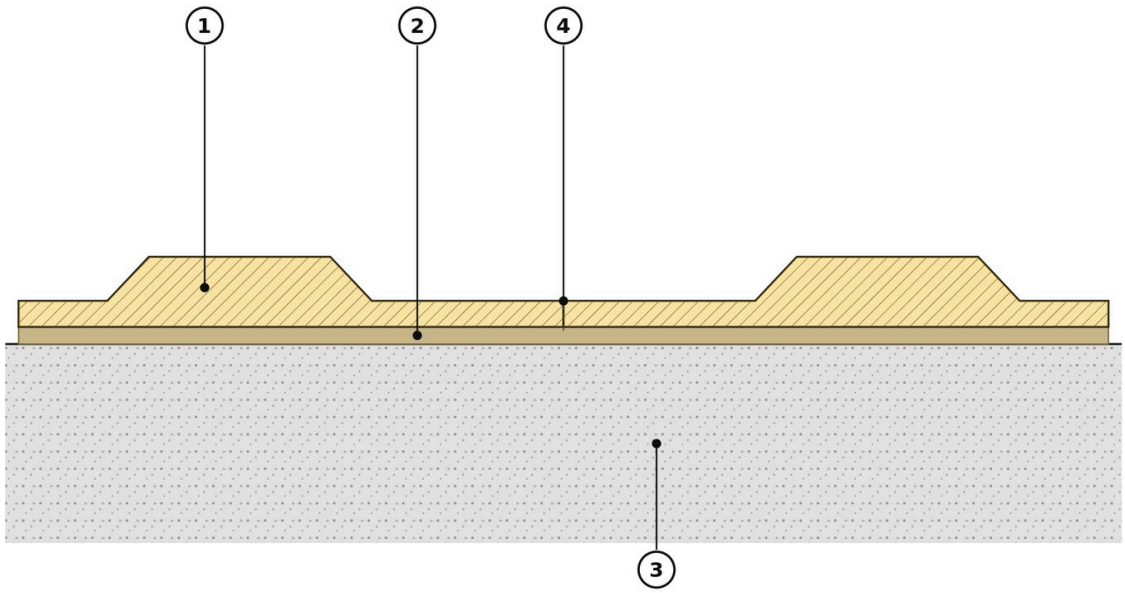


**1** Placa tactilă: TPU, 8,22 mm deasupra adezivului.
The tactile tile: TPU, 8.22 mm above the adhesive.

**2** Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

**3** Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

**4** Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATZ 9005: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită