PPC Parking Wheel Stop 190×15×10 cm



AT A GLANCE

- Black PPC (polypropylene copolymer), 190 × 15 × 10 cm, 6.6 kg.
- Four yellow inserts with a STOP marking in honeycomb reflective film.
- One piece for both front wheels.
- Fixes down at 5 points, with Ø16 × 90 mm anchors and Ø10 x 110 mm bolts included.

Product code	**ATZ 15190**
Category	**Parking Wheel Stops**
Brand	**Atto Trafic**
Weight	**6.6 kg**

This product on attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/en_US/products/opritor-roti-parcare-din-ppc-190×15×10-cm

Technical specifications

Material	PPC (Polypropylene Copolymer)
Weight	6.6 kg
Dimensions L X W X H	190 × 15 × 10 cm
Color	Black
Reflective	Honeycomb
Mounting System	Dowels Ø16 × 90 mm (x5), Screws Ø10×110 mm (x5)

Description

Together with the ATZ 15190R, this is the longest stop in the range at 190 cm. One piece goes on each space and both front wheels meet it, even if the driver does not pull in perfectly straight.

It is made of black PPC, a polypropylene copolymer, and weighs 6.6 kg. That makes it far easier to handle than the 183 cm rubber stop at 17 kg, even though it is longer.

Four STOP inserts

Along its length there are four yellow inserts, each with the word STOP in honeycomb reflective film. In daylight you see the colour; after dark the letters bounce back the headlights, so the driver sees the stop before the wheels reach it.

Fixed at 5 points

It has 5 fixing holes spread along its length. The box contains 5 anchors Ø16 × 90 mm and 5 bolts Ø10 × 110 mm. The holes are drilled with a 16 mm bit, into concrete or asphalt.

What kind of car park

Residential, office or retail car parks where each space gets its own stop and you want every car to stop at the same distance from the pavement or the fence. At 10 cm it is the same height as the 60 cm stops.

Drawings and details · 1/4


Dimensiuni **ATZ 15190**

Dimensions

mm

Vedere de sus

Top view

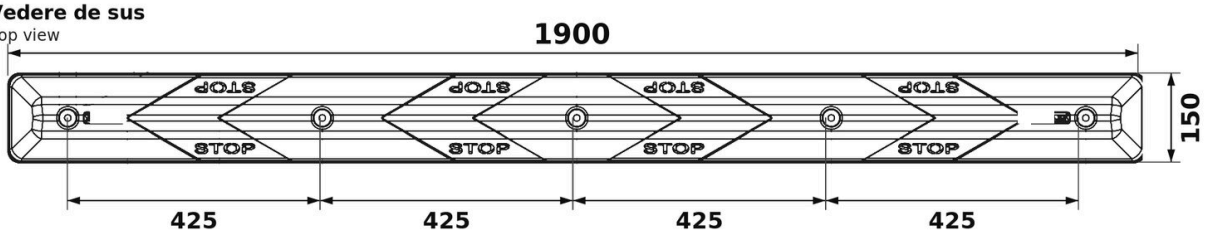


Vedere din lateral

Side view



Capăt

End view

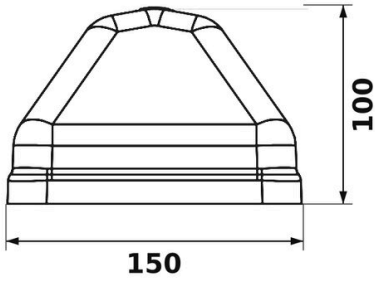

PPC negru, 4 inserții pe lungime, fiecare cu STOP pe ambele fețe: 8 fețe reflectorizante tip fagure. Greutate 6,6 kg.
Black PPC, 4 inserts along the length, each with STOP on both faces: 8 honeycomb reflective faces. Weight 6.6 kg.
Se prinde în 5 puncte, găuri Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm: 5 dibluri Ø16 x 90 mm și 5 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 5 points, Ø11 mm holes with a Ø28 mm recess: 5 Ø16 x 90 mm dowels and 5 Ø10 x 110 mm screws, included.

ATZ 15190 dimensions


Drawings and details · 2/4

Detalii
Details

ATZ 15190



Inserție cu STOP reflectorizant
Insert with reflective STOP

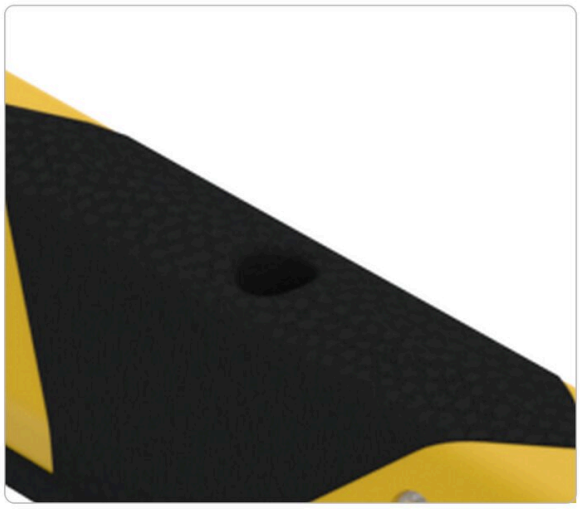

Gaură Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm
Ø11 mm hole with a Ø28 mm recess



Capăt teșit
Chamfered end




Profil de 100 mm înălțime
100 mm high profile

ATZ 15190 details

Drawings and details · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ 15190

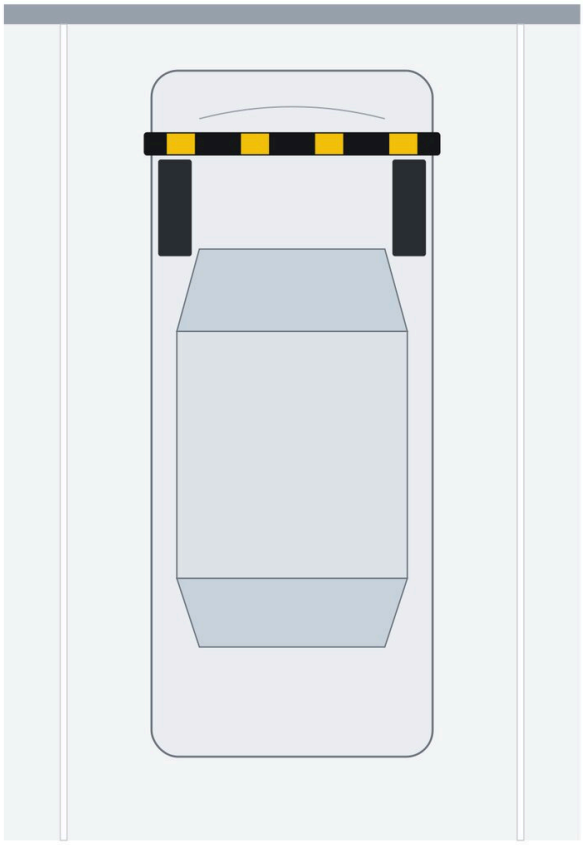

Vedere de sus
Seen from above

O singură bucată pe un loc de parcare
One piece for one parking place

Ține ambele roți din față.
It stops both front wheels.

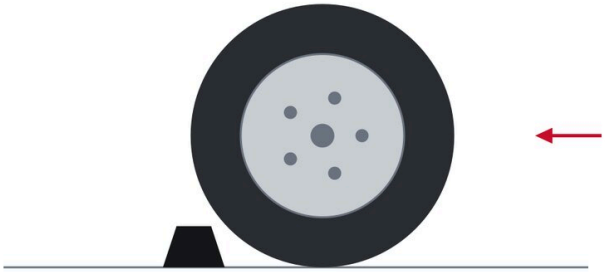

Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ 15190: how it is used

Drawings and details · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




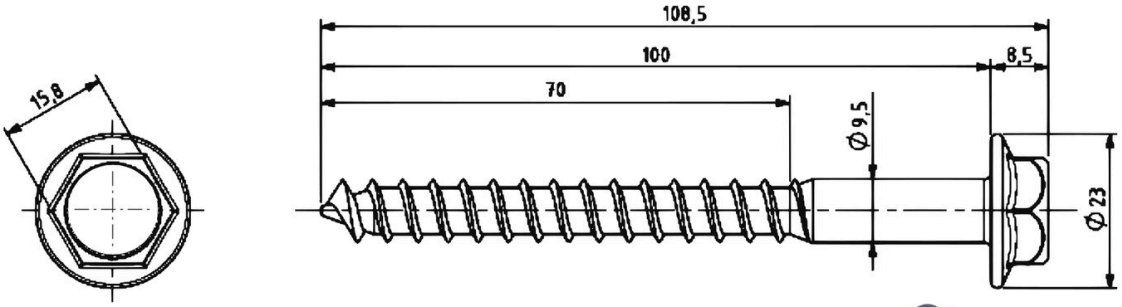



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

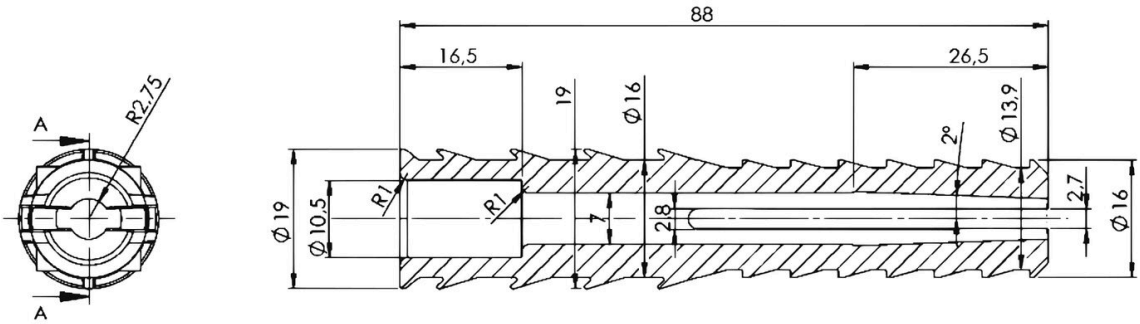

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

ATZ 15190 fixing system: ATZ 80A Ø10 × 110 mm screw and ATZ 90A Ø16 × 90 mm dowel