Barieră Modulară pentru Semnalizare Lucrări, 150×100 cm, Roșie

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Gard modular roșu de 150 × 100 cm, 5 cm grosime, 12 kg.
- PVC și PPC, pe două picioare negre.
- 4 folii reflectorizante cu carouri roșu-alb.
- 2 socluri filetate pentru lămpi de semnalizare sau indicatoare din plastic.

Cod produs	**ATZ 80150-R**
Categorie	**Bariere**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**12 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/bariera-modulara-pentru-semnalizare-lucrari-150×100-cm-rosie

Specificații tehnice

Material	PVC, PPC
Culoare	Roșu
Reflectorizant	4 folii reflectorizante
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

Un panou de 150 cm lungime și 100 cm înălțime, pe două picioare negre, pe care îl pui în jurul unei gropi, al unui cămin deschis sau al unei zone în care lucrează oamenii. Rama e din PVC și PPC, are 5 cm grosime și 12 kg, deci îl duce un singur om.

Sus și jos are câte o bandă cu carouri roșii și albe. În total sunt 4 folii reflectorizante, care prind lumina farurilor seara.

Mai multe garduri într-un șir

Pe latură are o clemă neagră prin care se prinde de gardul următor. Așa faci din câteva panouri o împrejmuire continuă, de lungimea de care ai nevoie. Seara le strângi și le stivuiești culcate, unul peste altul, pe palet sau în remorcă.

Lămpi și indicatoare

Gardul are 2 socluri filetate, pe care poți monta lămpi de semnalizare sau indicatoare mici din plastic. Dacă ai nevoie de un gard care vine direct cu indicatoare, vezi gardurile cu panou de semnalizare de 100 × 50 cm.

Fixare

De obicei stă liber, pe picioare. Unde trebuie să rămână pe loc, fișa produsului indică prinderea în sol cu 4 dibluri și 4 șuruburi, câte 2 pe fiecare picior.

Alte culori


Același gard există alb, galben și albastru (RAL 5012).

Desene și detalii · 1/5

Dimensiuni
Dimensions

mm

ATZ 80150-R

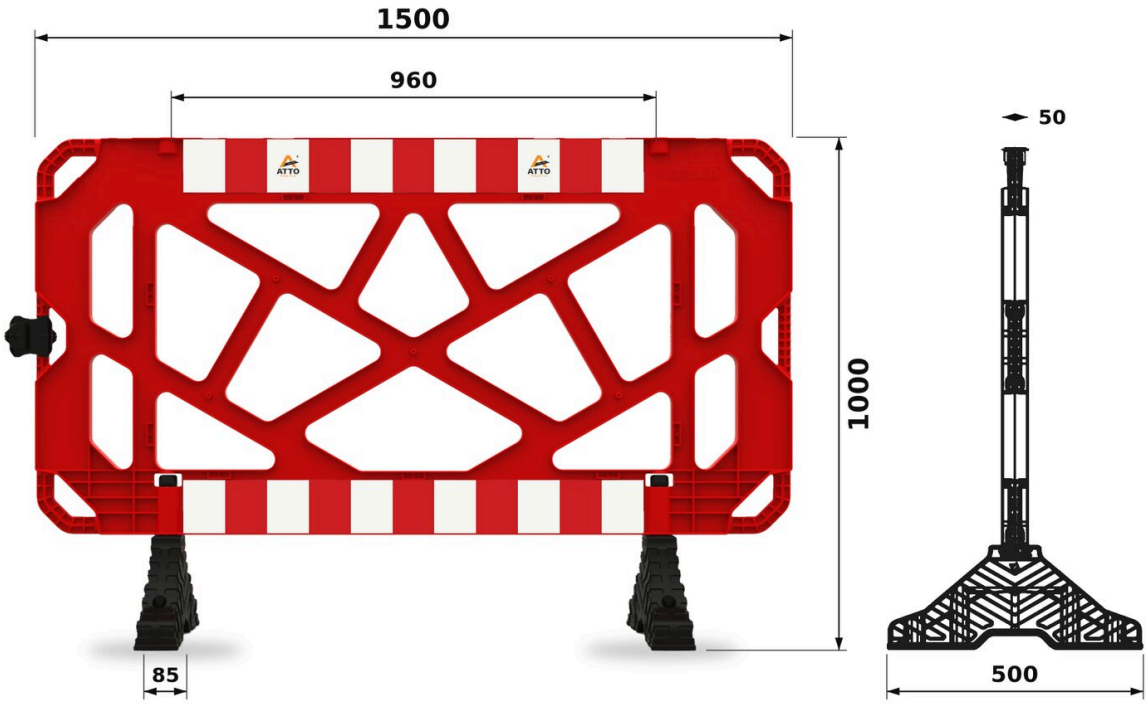

lateral
side view


Lungime 150 cm, înălțime 100 cm, grosimea ramei 5 cm; picior de 50 cm. Greutate 12 kg. Abatere admisă ± 5 %.
Length 150 cm, height 100 cm, frame 5 cm thick; 50 cm foot. Weight 12 kg. Tolerance ± 5 %.
2 socluri filetate Ø32 mm, adânci de 25,5 mm, la 96 cm distanță, pentru lămpi sau indicatoare.
2 threaded Ø32 mm sockets, 25.5 mm deep, 96 cm apart, for lamps or signs.

Dimensiuni ATZ 80150-R

Desene și detalii · 2/5

Detalii
Details


ATZ 80150-R

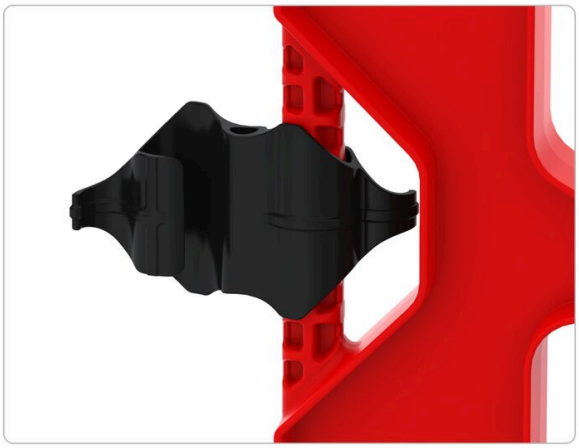

Clemă laterală: se prinde de gardul următor
Side clamp: locks onto the next barrier



Soclu filetat Ø32 mm, pentru lampă sau indicator
Threaded Ø32 mm socket for a lamp or sign

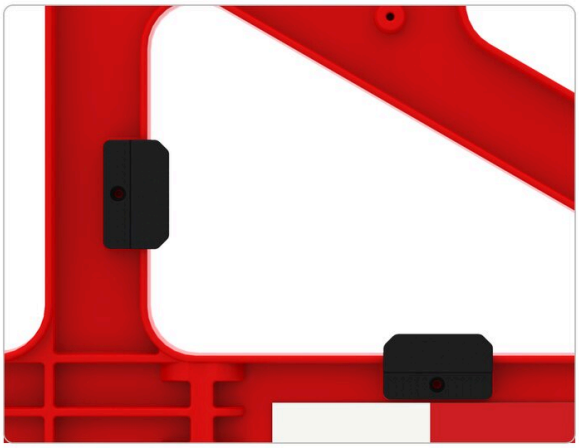

Locuri de prindere pentru panoul de 100 x 50 cm
Fixing places for the 100 x 50 cm panel



Picior rotativ de 50 cm, se fixează cu 2 șuruburi
Rotating 50 cm foot, fixed with 2 screws

Detalii ATZ 80150-R

Desene și detalii · 3/5

Cum se folosește

ATZ 80150-R

How it is used



Se prind cap la cap: 3 garduri fac un șir de 4,5 m

They lock end to end: 3 barriers make a 4.5 m run



4 garduri închid o zonă pe toate laturile

4 barriers close an area on all sides



Se stivuiesc culcate, pe palet

They stack flat on a pallet

ATZ 80150-R: cum se folosește

Desene și detalii · 4/5

Cu indicator și lampă **ATZ 80150-R**
With a sign and a lamp



Indicatorul și lampa se montează în cele 2 socluri filetate și se comandă separat
The sign and the lamp fit the 2 threaded sockets and are ordered separately



Indicator din plastic pe soclu
Plastic sign on the socket



Lampă solară ATZ 404-Y pe soclu
ATZ 404-Y solar lamp on the socket

ATZ 80150-R cu indicator din plastic și lampă ATZ 404-Y montate pe socluri

Desene și detalii · 5/5


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




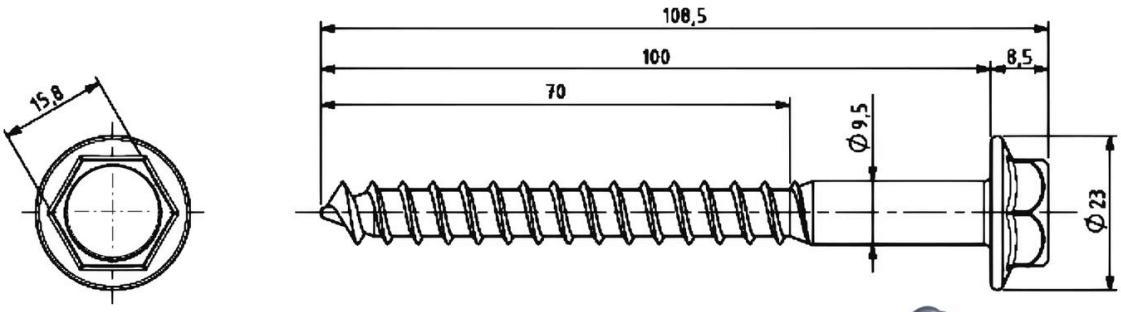



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

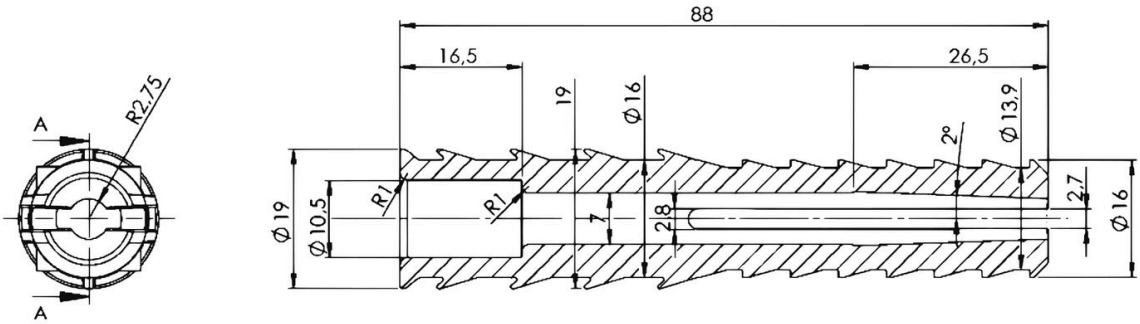

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 80150-R: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm