Capac Limitator de Viteză din PPC (ATZ 50500), 20×50×4,5 cm

ECONOMIC | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Capac de capăt pentru limitatorul ATZ 50500.
- PPC, 20 × 50 × 4,5 cm, 0,9 kg; negru sau galben.
- 2 dibluri și 2 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 50501**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,9 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/capac-limitator-de-viteza-din-ppc-atz-50500-20x50x4-5-cm

Specificații tehnice

Material	PPC
Culoare	Negru / Galben
Montaj	2 Dibluri, 2 Șuruburi

Descriere

Închide rândul de limitatoare ATZ 50500 cu o piesă de 20 cm lungime, 50 cm în sensul de mers și 4,5 cm înălțime, cât limitatorul. Cântărește 0,9 kg și e tot din PPC.

De ce îți trebuie

Capătul unui rând fără capac rămâne o treaptă de 4,5 cm. Capacul o transformă într-o margine rotunjită, pe care trec fără șocuri roțile care ies din rând sau bicicletele care merg pe lângă bordură.

Montaj

- se îmbină în ultimul limitator din rând;
- se fixează cu 2 dibluri și 2 șuruburi, incluse;
- câte unul la fiecare capăt.

Culori

Se vinde pe bucată, negru sau galben, ca limitatorul. Alege culoarea opusă ultimului limitator, ca alternanța să continue până la bordură.

Exemplu


Pentru o intrare de 4,4 m în parcare: 8 limitatoare ATZ 50500 (4 m) și 2 capace ATZ 50501 (40 cm).

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: 20 x 50 x 4,5 cm

Dimensions: 20 x 50 x 4.5 cm

ATZ 50501

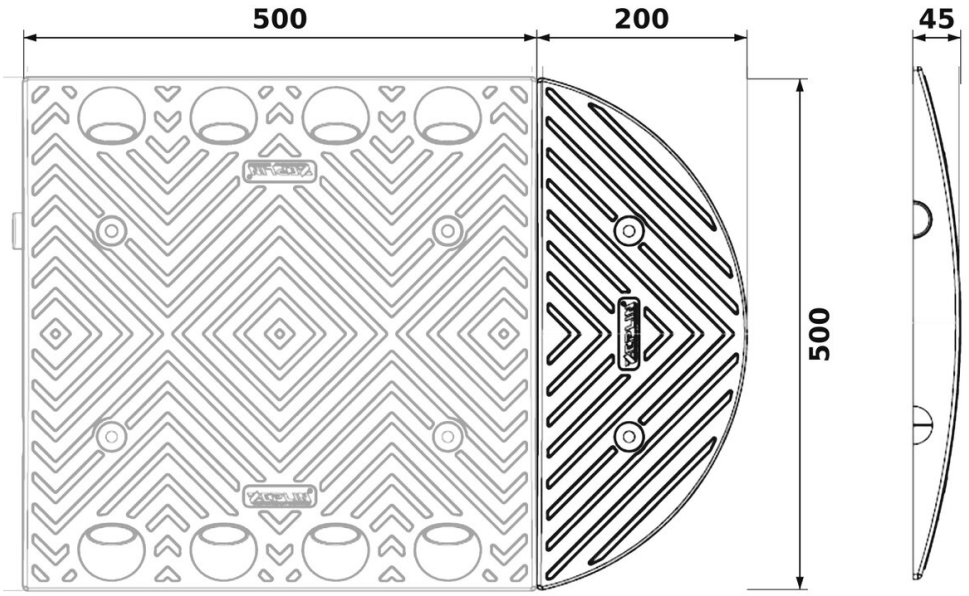

ATZ 50500 **ATZ 50501** **profil**
profile

Dimensiuni în mm. PPC, negru sau galben; 0,9 kg; 2 dibluri + 2 șuruburi incluse.
Dimensions in mm. PPC, black or yellow; 0.9 kg; 2 dowels + 2 screws included.
Rezistă între -20 °C și +60 °C. Se pune câte un capac la fiecare capăt al rândului.
Withstands -20 °C to +60 °C. One end cap goes at each end of the row.

Dimensiuni ATZ 50501

Desene și detalii · 2/3

Cum se montează un rând, alternat negru și galben

ATZ 50501

How a row goes together, alternating black and yellow





capacele ATZ 50501, negru sau galben / the ATZ 50501 end caps, black or yellow

Se vinde pe bucată. 2 limitatoare pe metru; în rând se pun alternat, iar la capete câte un capac.
Sold per piece. 2 bumps per metre; laid alternately in a row, with an end cap at each end.
Pentru 3 m: 6 x ATZ 50500 + 2 x ATZ 50501; cu tot cu capace, rândul are 3,4 m.
For 3 m: 6 x ATZ 50500 + 2 x ATZ 50501; with the end caps the row is 3.4 m long.

ATZ 50501: cum se montează

Desene și detalii · 3/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




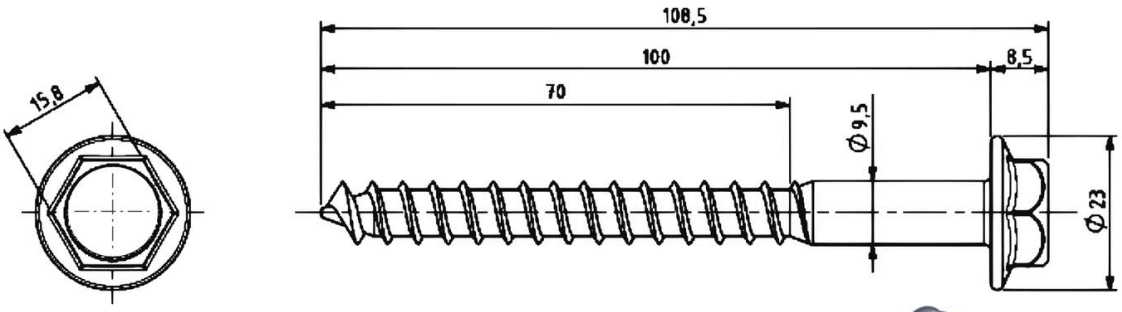



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

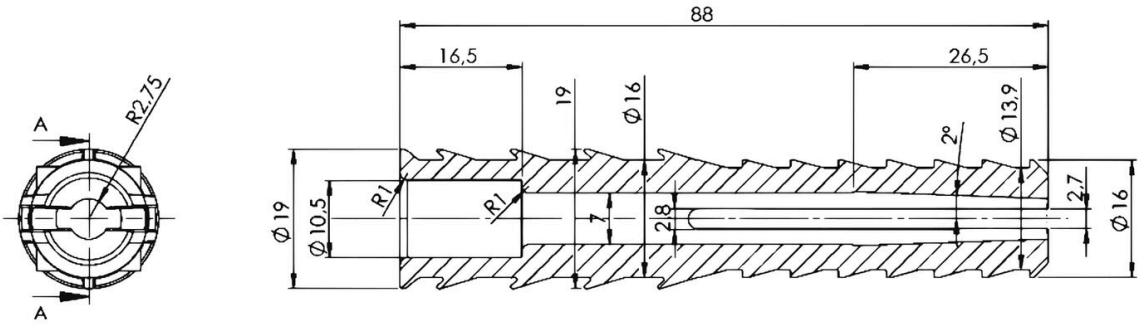

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 50501: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm