# Gard de Semnalizare cu Panou – Ocolire prin stânga și STOP, Roșu, 150×100 cm

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)




## PE SCURT

- Gard roșu de 150 × 100 cm cu panou galben de 100 × 50 cm.
- Pe panou: ocolire prin stânga și STOP.
- 4 folii reflectorizante; clemă laterală de îmbinare.
- 2 socluri filetate pentru lămpi.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATZ 80150-ROS** |
| Categorie | **Bariere** |
| Brand | **Atto Trafic** |
| Greutate | **12 kg** |
| Conformitate | **Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/gard-de-semnalizare-cu-panou-ocolire-prin-stanga-si-stop-rosu-150×100-cm**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Dimensiuni Panou** | 100 × 50 cm |
| **Material** | PVC, PPC |
| **Culoare** | Roșu |
| **Reflectorizant** | 4 folii reflectorizante |
| **Montaj** | 4 Dibluri, 4 Șuruburi |

## Descriere

Combinația aceasta apare unde nu toată lumea merge în aceeași direcție: la intrarea într-un șantier, într-o curte de fabrică sau într-o zonă de încărcare. Săgeata albastră trimite traficul pe lângă gard, prin stânga, iar semnul STOP le cere celor care vin spre zona închisă să oprească.

### Panoul

Are 100 × 50 cm și fond galben, cu semnul de ocolire prin stânga și semnul STOP unul lângă altul. E montat pe mijlocul gardului, peste grilajul ramei.

## Gardul

Rama roșie are 150 × 100 cm, 5 cm grosime și 12 kg și e din PVC și PPC. Stă pe două picioare negre. Benzile reflectorizante cu carouri roșii și albe, sus și jos, adună 4 folii și se văd seara în lumina farurilor.

## Accesorii și îmbinare

- 2 socluri filetate, pentru o lampă de semnalizare;
- clemă pe latură, pentru prinderea de alte garduri modulare;
- se stivuiește culcat cu restul gardurilor, pentru transport.

## Varianta în oglindă


ATZ 80150-RSO are STOP în stânga și ocolire prin dreapta, pentru situațiile în care traficul trebuie trimis pe cealaltă parte.

## Desene și detalii · 1/5

### Dimensiuni
Dimensions

mm

**ATZ 80150-ROS**

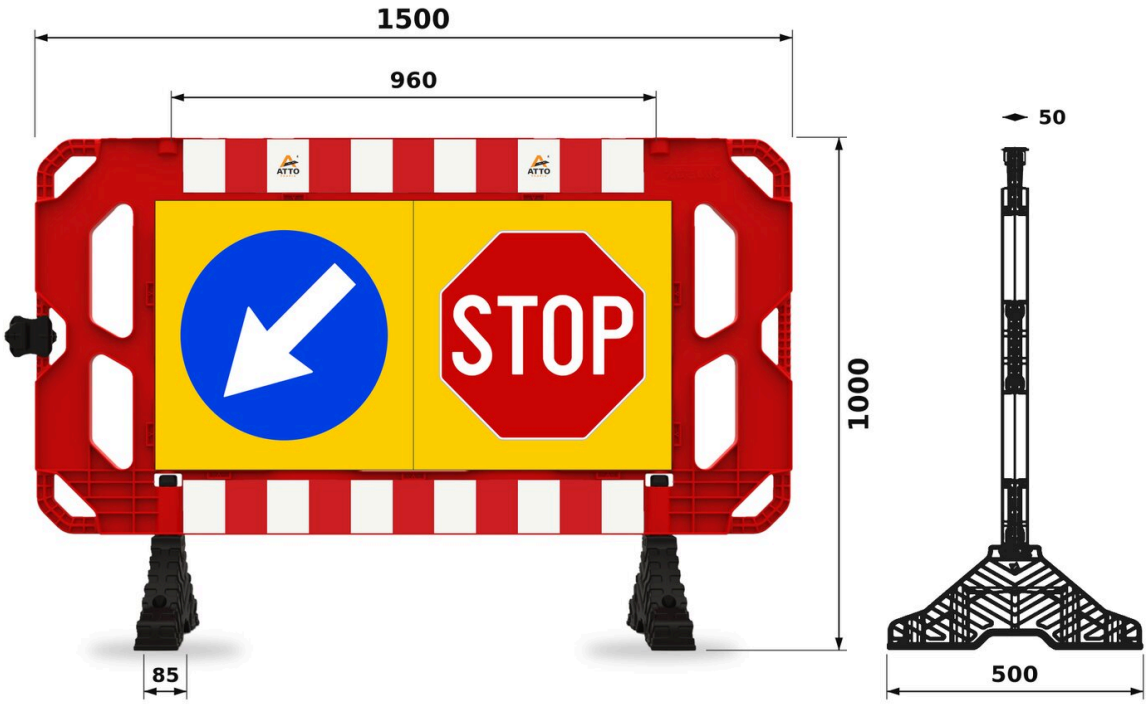


**lateral**
side view

Lungime 150 cm, înălțime 100 cm, grosimea ramei 5 cm; picior de 50 cm. Greutate 12 kg. Abatere admisă ± 5 %.
Length 150 cm, height 100 cm, frame 5 cm thick; 50 cm foot. Weight 12 kg. Tolerance ± 5 %.

Panou PVC spumat de 100 x 50 cm, pe o singură față (măsoară 101 x 52 cm, grosime 3 mm).
100 x 50 cm PVC foam panel on one side (measures 101 x 52 cm, 3 mm thick).


2 socluri filetate Ø32 mm, adânci de 25,5 mm, la 96 cm distanță, pentru lămpi sau indicatoare.
2 threaded Ø32 mm sockets, 25.5 mm deep, 96 cm apart, for lamps or signs.

Dimensiuni ATZ 80150-ROS

## Desene și detalii · 2/5

### Detalii
Details


**ATZ 80150-ROS**

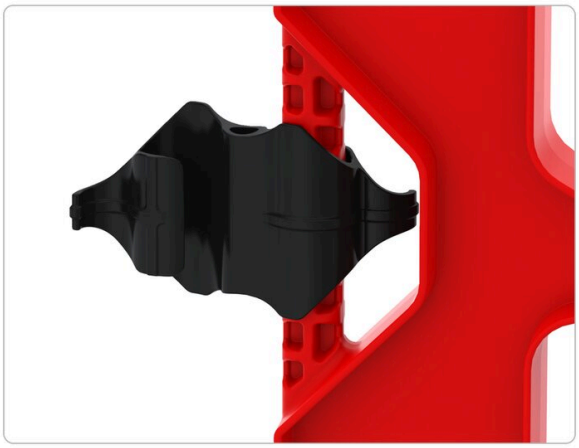

**Clemă laterală: se prinde de gardul următor**
Side clamp: locks onto the next barrier



**Soclu filetat Ø32 mm, pentru lampă sau indicator**
Threaded Ø32 mm socket for a lamp or sign

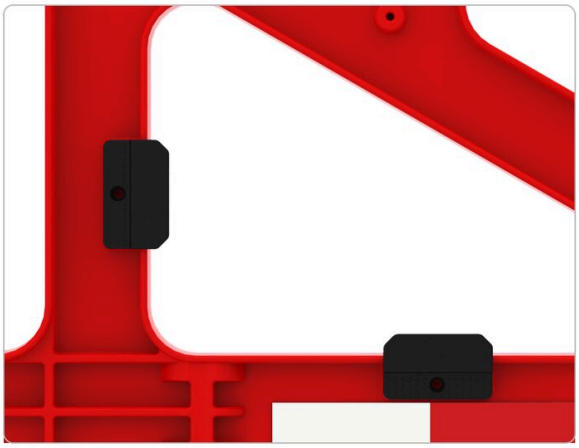

**Panoul se prinde cu 9 cleme cu șurub, incluse**
The panel is held by 9 clamps with screws, included



**Picior rotativ de 50 cm, se fixează cu 2 șuruburi**
Rotating 50 cm foot, fixed with 2 screws

Detalii ATZ 80150-ROS

## Desene și detalii · 3/5

### Cum se folosește

How it is used

**ATZ 80150-ROS**




**La capătul șirului, urmat de garduri modulare ATZ 80150-R**

At the end of a run, followed by ATZ 80150-R modular barriers



**4 garduri închid o zonă pe toate laturile**

4 barriers close an area on all sides



**Se stivuiesc culcate, pe palet**

They stack flat on a pallet

ATZ 80150-ROS: cum se folosește

## Desene și detalii · 4/5

**Cu indicator și lampă** **ATZ 80150-ROS**
With a sign and a lamp




**Indicatorul și lampa se montează în cele 2 socluri filetate și se comandă separat**
The sign and the lamp fit the 2 threaded sockets and are ordered separately



**Indicator din plastic pe soclu**
Plastic sign on the socket




**Lampă solară ATZ 404-Y pe soclu**
ATZ 404-Y solar lamp on the socket

ATZ 80150-ROS cu indicator din plastic și lampă ATZ 404-Y montate pe socluri

## Desene și detalii · 5/5


# Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

### ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




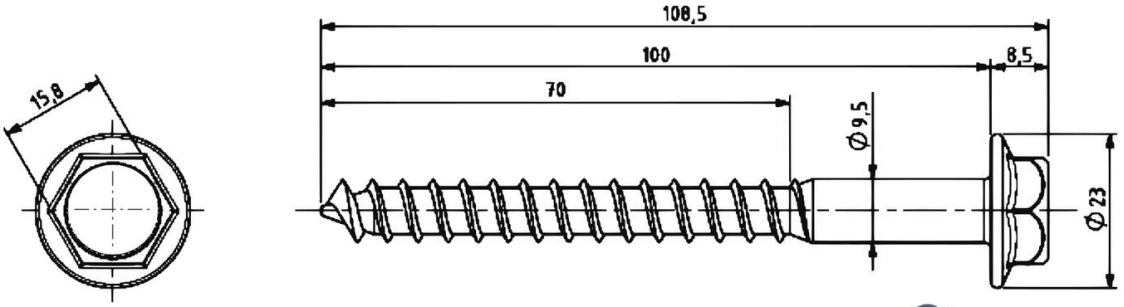




### ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

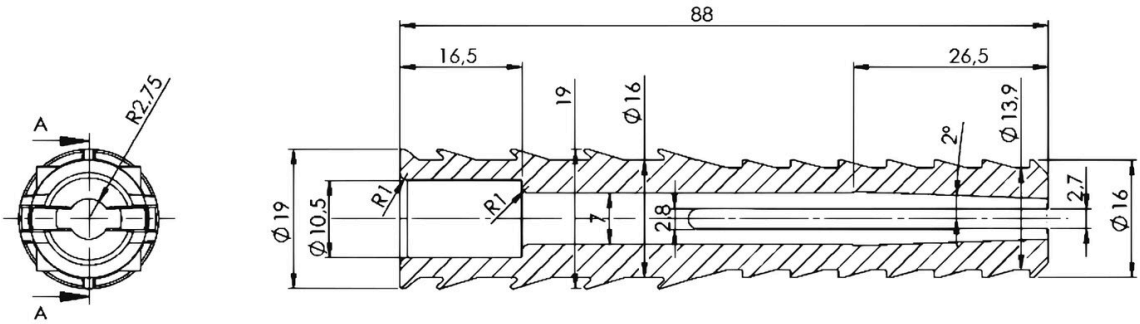


Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 80150-ROS: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm