Marcaj Tactil de Avertizare pentru Nevăzători, Galben, 30×30×0,8 cm

Antiderapant



PE SCURT

- Suprafață tactilă de avertizare (STOP), cu butoni în relief.
- TPU, 30 × 30 × 0,8 cm, 0,35 kg, galben RAL 1003.
- Suprafață antiderapantă.
- Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATZ 9004**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,35 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-avertizare-pentru-nevazatori-galben-30x30x0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Galben (RAL 1003)
Lungime	30 cm
Lățime	30 cm
Înălțime	7,6 mm
Grosime placă	2,5 mm
Înălțime relief	5,1 mm
Model tactil	25 de butoni (5 × 5)
Butoni	trunchi de con, Ø30 mm la bază, Ø21 mm sus
Distanța între axe	58,65 mm
Greutate	0,35 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

Placa are butoni în relief care semnalizează un punct de oprire. Se pune înaintea unei treceri de pietoni, la marginea unui peron, înaintea unei scări sau a unei linii de tramvai, acolo unde persoana nevăzătoare trebuie să se oprească și să afle ce urmează.

Specificații

- 30 × 30 × 0,8 cm, 0,35 kg;
- TPU (poliuretan termoplastic);
- galben RAL 1003;
- suprafață antiderapantă.

Montaj

Plăcile se lipesc cu adeziv epoxidic, care nu vine în pachet. Grosimea de 0,8 cm e aceeași ca la plăcile de ghidare, deci zona de avertizare se leagă direct de traseu.

Cantități

O zonă de avertizare de 1 m² are nevoie de 12 plăci (11,1, rotunjit în sus). În fața unei treceri de pietoni late de 3 m, două rânduri de plăci, adică 60 cm adâncime, înseamnă 20 de plăci.

Alte variante

În negru, pentru pardoseli deschise, există ATZ 9004-BK. Pentru suprafețe mari, formatul de 40 × 40 cm, ATZ 9006, înseamnă mai puține plăci de lipit.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 9004 – Dală tactilă de avertizare, 30 x 30 cm, galbenă

ATZ 9004 Tactile warning tile, 30 x 30 cm, yellow


300 x 300 mm · dimensiunile produsului

300 x 300 mm · product dimensions

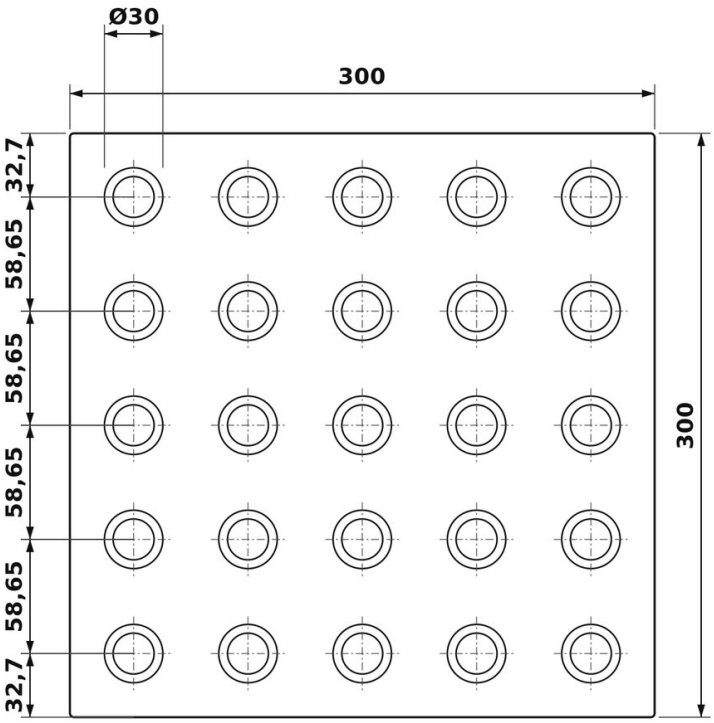

Secțiune prin buton (mărit)

Section through a stud (enlarged)

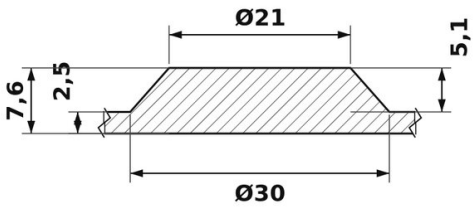

Dimensiuni în mm. 25 (5 x 5) de butoni trunchi de con, în relief de 5,1 mm; placa are 2,5 mm.

Dimensions in mm. 25 (5 x 5) truncated-cone studs, 5.1 mm high; the plate is 2.5 mm thick.

TPU (poliuretan termoplastic), galben RAL 1003, 0,35 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), yellow RAL 1003, 0.35 kg; non-slip surface.

Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATZ 9004: 300 × 300 mm, butoni Ø30 / Ø21 mm la 58,65 mm, înălțime 7,6 mm


Desene și detalii · 2/3

Unde se pun plăcile de avertizare

Where the warning tiles go


La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

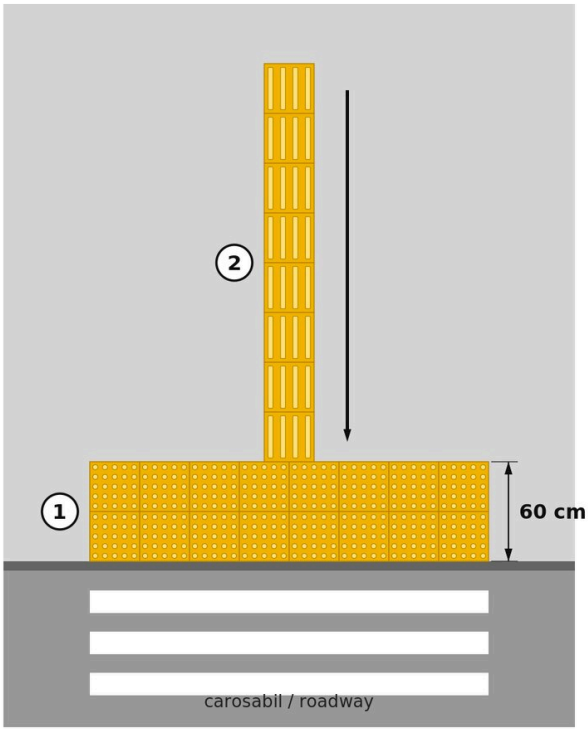

Sus, înaintea scării

At the top of a stair

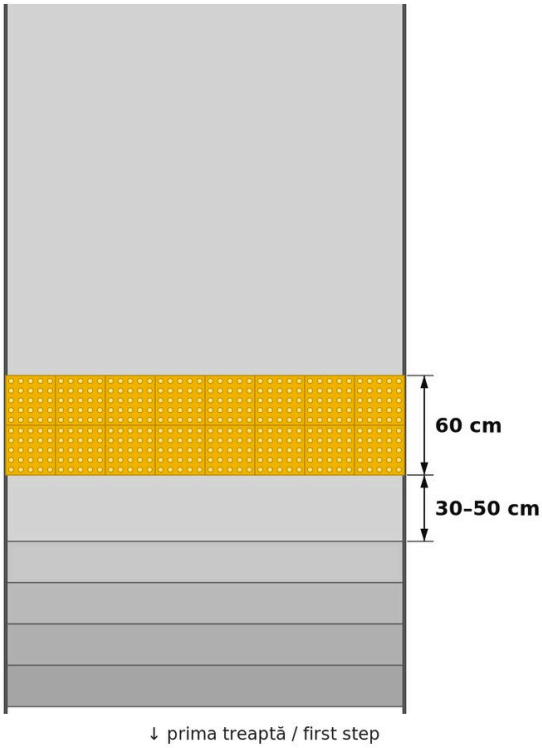

NP 051-2012: avertizare de cel puțin 60 cm pe toată lățimea rampelor și a scărilor de acces (V.5.3, V.5.4).
NP 051-2012: a warning surface at least 60 cm deep across the whole width of ramps and entrance stairs (V.5.3, V.5.4).

La scări: 60–90 cm, la 30–50 cm de muchia primei trepte (V.2.2.5).
At stairs: 60–90 cm, placed 30–50 cm before the edge of the first step (V.2.2.5).

La treceri normativul cere benzi de ghidaj (IV.4.1), dar nu dă adâncimea avertizării: aici 60 cm.
At crossings the normative asks for guidance strips (IV.4.1) but sets no warning depth: 60 cm here.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de avertizare: la trecerea de pietoni și înaintea scării, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

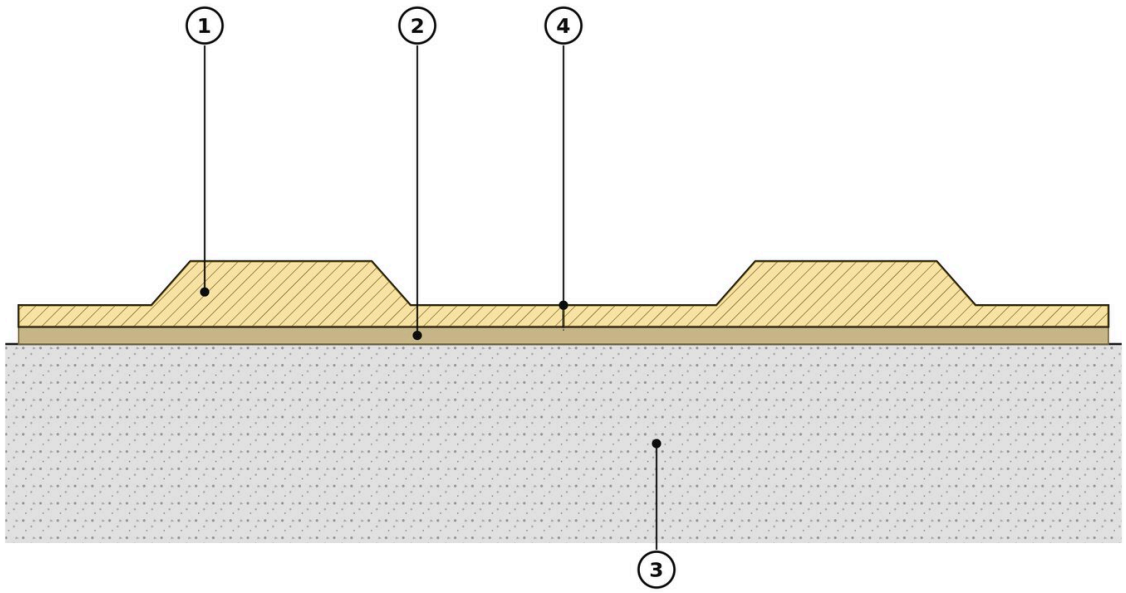

1 Placa tactilă: TPU, 7,6 mm deasupra adezivului.
The tactile tile: TPU, 7.6 mm above the adhesive.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATZ 9004: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită