
Marcaj Tactil de Avertizare pentru Nevăzători, Galben, 40×40×0,8 cm

Antiderapant

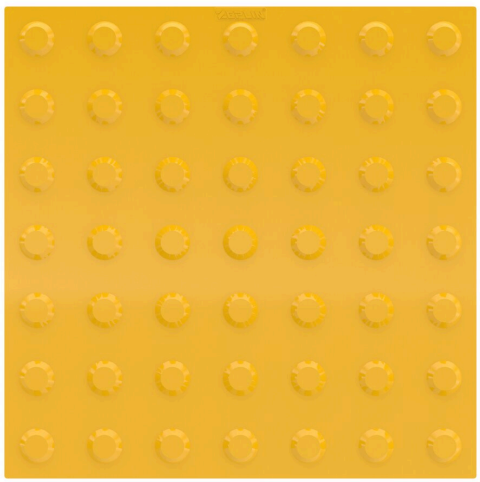

PE SCURT

- Suprafață tactilă de avertizare, cu butoni în relief.
- TPU, 40 × 40 × 0,8 cm, 0,55 kg, galben RAL 1003.
- Suprafață antiderapantă.
- Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATZ 9006**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,55 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-avertizare-pentru-nevazatori-galben-40x40x0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Galben (RAL 1003)
Lungime	40 cm
Lățime	40 cm
Înălțime	8,1 mm
Grosime placă	3 mm
Înălțime relief	5,1 mm
Model tactil	49 de butoni (7 × 7)
Butoni	trunchi de con, Ø30,6 mm la bază, Ø20,4 mm sus
Greutate	0,55 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

Butonii în relief, așezați în rânduri regulate, îi spun unei persoane nevăzătoare să se oprească: în față urmează o trecere de pietoni, o linie de tramvai, începutul unei scări sau marginea unui peron. Placa se simte clar sub talpă și cu bastonul alb, iar galbenul o face vizibilă pentru cei care văd slab.

Caracteristici

- TPU (poliuretan termoplastic), 40 × 40 × 0,8 cm;
- 0,55 kg, cu 100 g mai ușoară decât placa de ghidare ATZ 9005;
- galben RAL 1003;
- suprafață antiderapantă.

Cât acoperi

Pentru 1 m² ai nevoie de 7 plăci (6,25, rotunjit în sus). O bandă de avertizare lungă de 3 m și adâncă de 40 cm, în fața unei treceri de pietoni, ia 8 plăci.

Montaj

Se lipește cu adeziv epoxidic, care nu e inclus în pachet. Grosimea de 0,8 cm e aceeași ca la plăcile de ghidare din gamă, așa că zona de avertizare și traseul se pun una lângă alta, la același nivel.

Varianta neagră și alte formate

Pe pardoseli deschise la culoare se folosește ATZ 9006-BK, aceeași placă în negru. În format mai mic, de 30 × 30 cm, avertizarea galbenă este ATZ 9004.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 9006 – Dală tactilă de avertizare, 40 x 40 cm, galbenă

ATZ 9006 Tactile warning tile, 40 x 40 cm, yellow


400 x 400 mm · dimensiunile produsului

400 x 400 mm · product dimensions

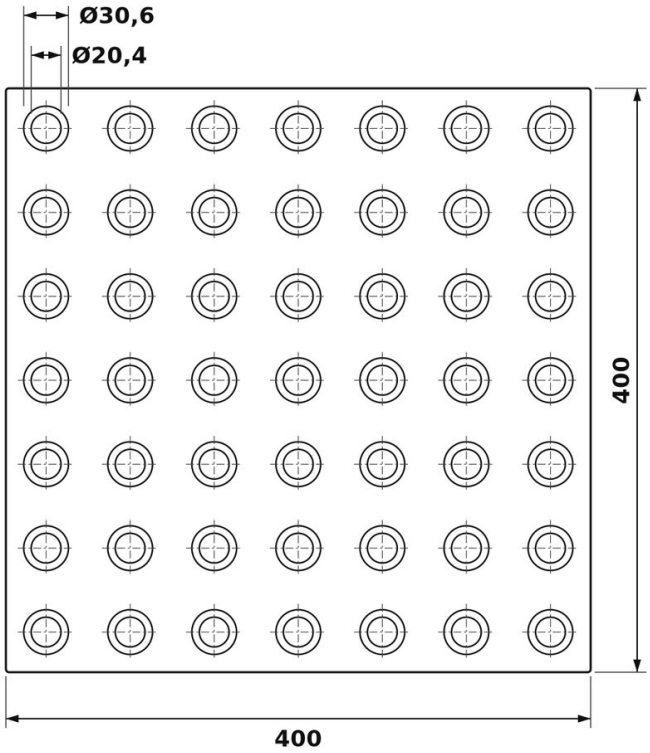

Secțiune prin buton (mărit)

Section through a stud (enlarged)

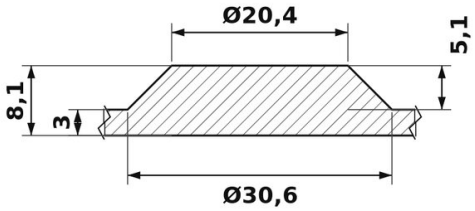

Dimensiuni în mm. 49 (7 x 7) de butoni trunchi de con, în relief de 5,1 mm; placa are 3 mm.

Dimensions in mm. 49 (7 x 7) truncated-cone studs, 5.1 mm high; the plate is 3 mm thick.

TPU (poliuretan termoplastic), galben RAL 1003, 0,55 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), yellow RAL 1003, 0.55 kg; non-slip surface.

Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATZ 9006: 400 × 400 mm, butoni Ø30,6 / Ø20,4 mm, înălțime 8,1 mm


Desene și detalii · 2/3

Unde se pun plăcile de avertizare

Where the warning tiles go


La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

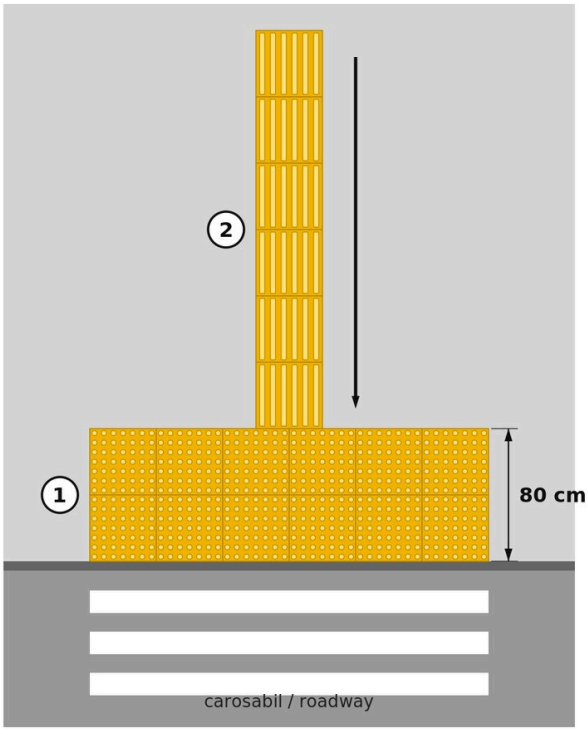

Sus, înaintea scării

At the top of a stair

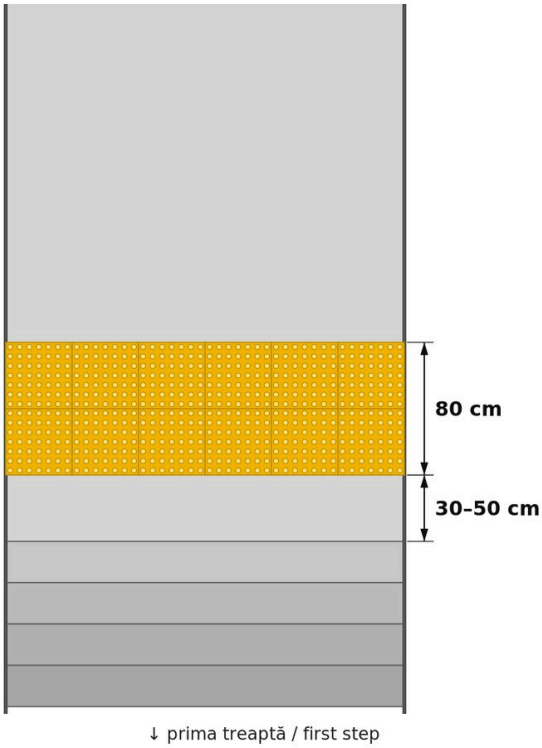

NP 051-2012: avertizare de cel puțin 60 cm pe toată lățimea rampelor și a scărilor de acces (V.5.3, V.5.4).
NP 051-2012: a warning surface at least 60 cm deep across the whole width of ramps and entrance stairs (V.5.3, V.5.4).

La scări: 60–90 cm, la 30–50 cm de muchia primei trepte (V.2.2.5).
At stairs: 60–90 cm, placed 30–50 cm before the edge of the first step (V.2.2.5).

La treceri normativul cere benzi de ghidaj (IV.4.1), dar nu dă adâncimea avertizării: aici 80 cm.
At crossings the normative asks for guidance strips (IV.4.1) but sets no warning depth: 80 cm here.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de avertizare: la trecerea de pietoni și înaintea scării, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

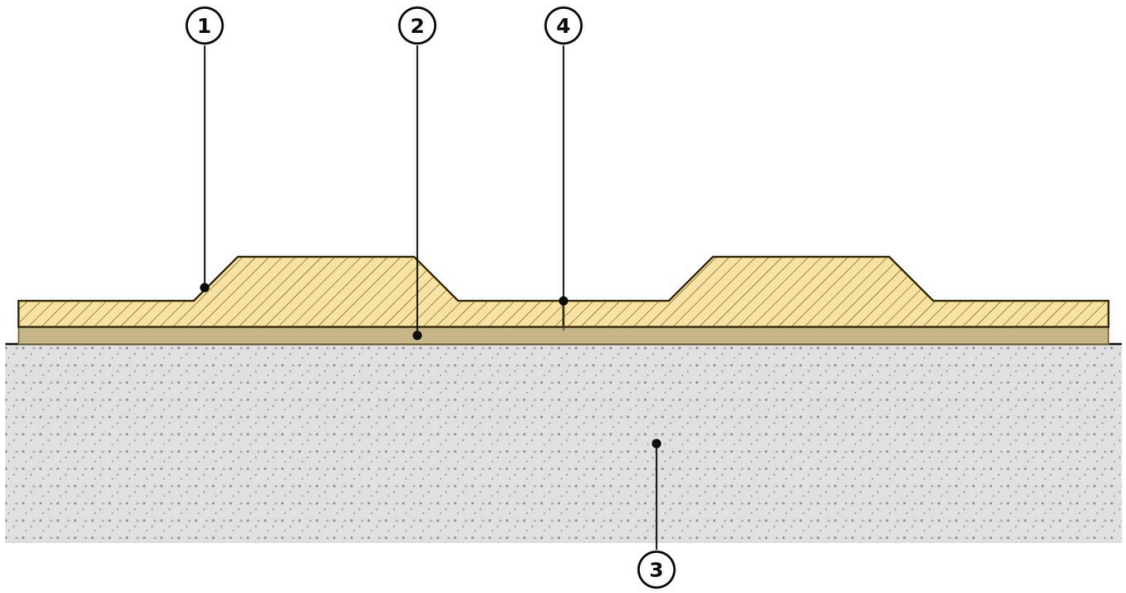

1 Placa tactilă: TPU, 8,1 mm deasupra adezivului.
The tactile tile: TPU, 8.1 mm above the adhesive.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATZ 9006: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită