
Marcaj Tactil STOP pentru Nevăzători, Galben, 30×60×0,8 cm

ANTIDERAPANT

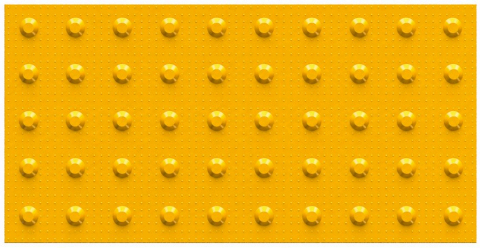

PE SCURT

- Marcaj tactil STOP (avertizare), cu butoni în relief.
- TPU, 30 × 60 × 0,8 cm, galben RAL 1003.
- Suprafață antiderapantă.
- Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATE 8014**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Greutate	**0,77 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-stop-pentru-nevazatori-galben-30×60×0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Galben (RAL 1003)
Lungime	60 cm
Lățime	30 cm
Înălțime relief	4 mm
Model tactil	50 de butoni (5 × 10)
Distanța între axe	60 mm
Temperatură de utilizare	între −20 °C și +60 °C
Greutate	0,77 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

Marcajul STOP are butoni în relief, așezați în rânduri, care se simt clar cu talpa și cu bastonul alb. El anunță un loc unde persoana nevăzătoare trebuie să se oprească: o trecere de pietoni, începutul unei scări, marginea unui peron sau o linie de tramvai.

Specificații

- TPU (poliuretan termoplastic), 30 × 60 × 0,8 cm;
- galben RAL 1003;
- suprafață antiderapantă;
- montaj cu adeziv epoxidic, care nu este inclus.

De ce formatul 30×60

O placă acoperă 0,18 m², cât două plăci de 30 × 30 cm. În fața unei treceri de pietoni late de 3 m, un rând de plăci puse cu latura lungă de-a lungul trecerii înseamnă 5 bucăți; două rânduri, 10.

Împreună cu ghidarea

Marcajul de ghidare în același format este ATE 8016. Ambele au 0,8 cm grosime, deci traseul și zona de oprire se îmbină la același nivel.

Varianta neagră

Pentru pardoseli deschise la culoare, același marcaj STOP există în negru: ATE 8015.


Desene și detalii · 1/3

ATE 8014 – Marcaj tactil STOP, 30 x 60 cm, galben

ATE 8014 Tactile STOP marker, 30 x 60 cm, yellow


300 x 600 mm · dimensiunile produsului

300 x 600 mm · product dimensions

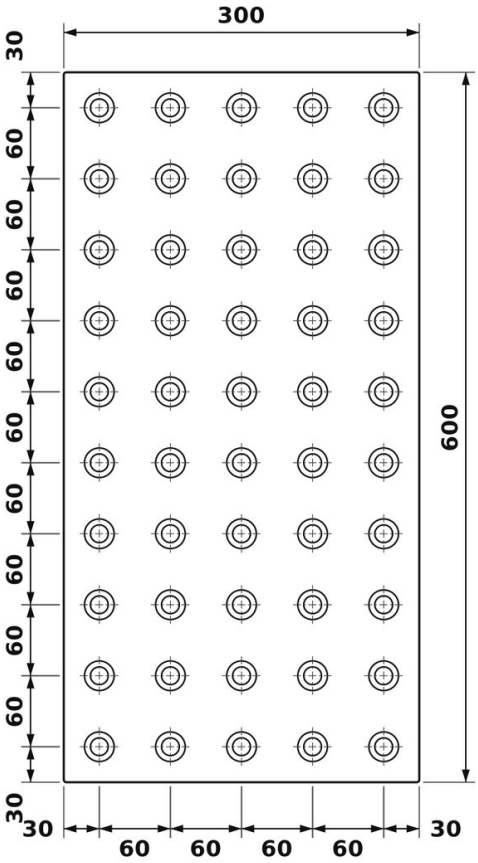

Secțiune prin buton (mărit)

Section through a stud (enlarged)



Dimensiuni în mm. 50 (5 x 10) de butoni, la 60 mm între axe, în relief de 4 mm.

Dimensions in mm. 50 (5 x 10) studs, 60 mm apart (centre to centre), 4 mm high.

TPU (poliuretan termoplastic), galben RAL 1003, 0,77 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), yellow RAL 1003, 0.77 kg; non-slip surface.

Materialul rezistă între −20 °C și +60 °C. Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

The material withstands −20 °C to +60 °C. Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATE 8014: 300 × 600 mm, 50 de butoni (5 × 10) la 60 mm între axe, relief de 4 mm


Desene și detalii · 2/3

Unde se pun plăcile de avertizare

Where the warning tiles go


La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

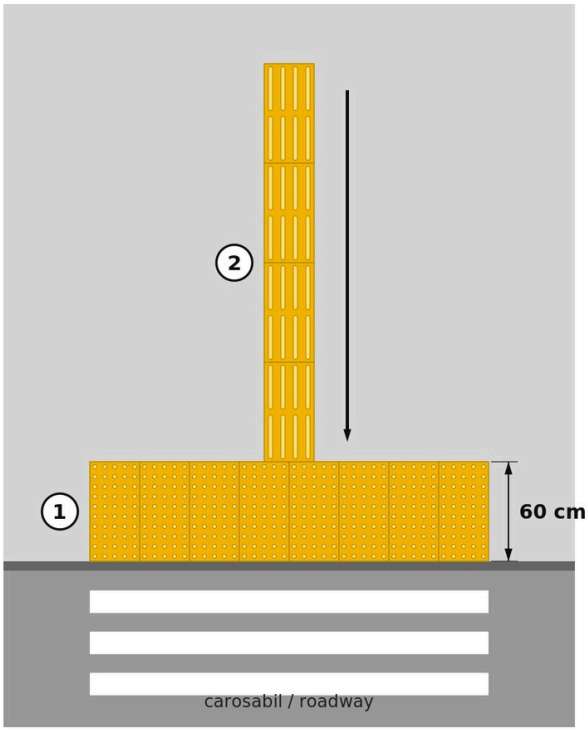

Sus, înaintea scării

At the top of a stair

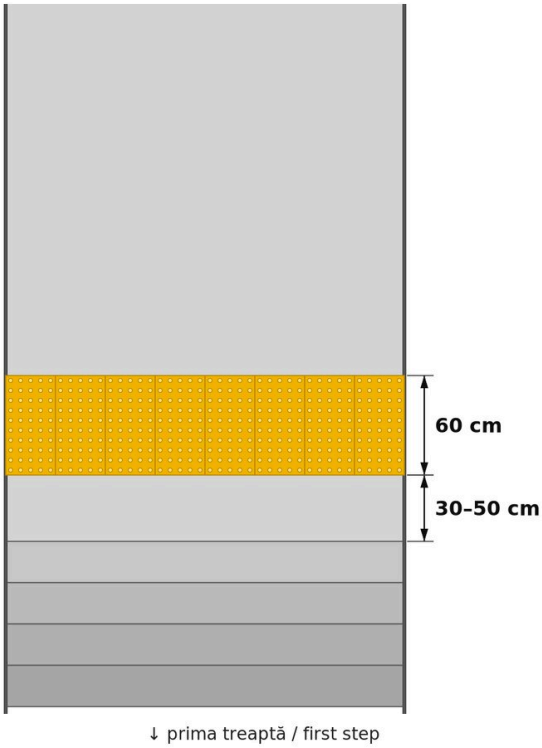

NP 051-2012: avertizare de cel puțin 60 cm pe toată lățimea rampelor și a scărilor de acces (V.5.3, V.5.4).
NP 051-2012: a warning surface at least 60 cm deep across the whole width of ramps and entrance stairs (V.5.3, V.5.4).

La scări: 60–90 cm, la 30–50 cm de muchia primei trepte (V.2.2.5).
At stairs: 60–90 cm, placed 30–50 cm before the edge of the first step (V.2.2.5).

La treceri normativul cere benzi de ghidaj (IV.4.1), dar nu dă adâncimea avertizării: aici 60 cm.
At crossings the normative asks for guidance strips (IV.4.1) but sets no warning depth: 60 cm here.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de avertizare: la trecerea de pietoni și înaintea scării, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

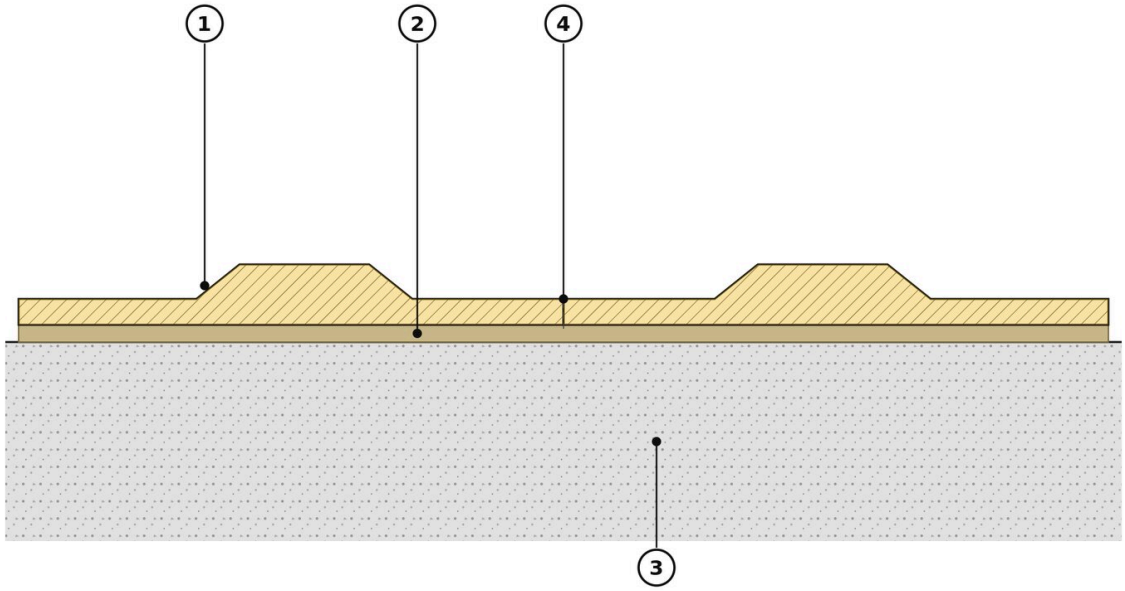

1 Placa tactilă: TPU, relief de 4 mm.
The tactile tile: TPU, 4 mm relief.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATE 8014: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită