Opritor Roată Parcare din Cauciuc, 60×12×10 cm



PE SCURT

- Cauciuc negru, 60 × 12 × 10 cm, 4,5 kg.
- Trei zone reflectorizante galbene pe fața dinspre mașină.
- Se prinde în 3 puncte, cu dibluri Ø16 × 90 mm și șuruburi Ø10 × 110 mm incluse.
- Pentru un loc de parcare recomandăm 2 bucăți, câte una pentru fiecare roată.

Cod produs	**ATZ R6012**
Categorie	**Opritoare Mașini**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**4,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/opritor-roata-parcare-din-cauciuc-60×12×10-cm

Specificații tehnice

Material	Cauciuc
Greutate	4.50 kg
Dimensiuni L x l x H	60 × 12 × 10 cm
Culoare	Negru
Reflectorizant	Bandă Reflectorizantă
Sistem de prindere	Dibluri Ø16 × 90 mm (x3), Șuruburi Ø10×110 mm (x3)

Descriere

Un opritor de 60 cm oprește o singură roată. Pe un loc de parcare obișnuit se pun două, câte unul în dreptul fiecărei roți din față, la distanța la care vrei să rămână bara față de perete sau de bordură. Așa îl recomandăm și noi: 2 bucăți pe loc.

E din cauciuc negru, măsoară 60 × 12 × 10 cm și cântărește 4,5 kg. Pe fața dinspre mașină are trei zone reflectorizante galbene, una lată la mijloc și două înguste la capete, care prind lumina farurilor când intri seara în garaj.

Montaj

Are trei găuri de prindere, iar în pachet găsești 3 dibluri Ø16 × 90 mm și 3 șuruburi Ø10 × 110 mm. Așezi opritorul, marchezi găurile, dai cu bormașina cu percuție și un burghiu de 16 mm în beton sau asfalt, bagi diblurile și strângi șuruburile.

Unde se potrivește

În garajul de acasă, în boxa din parcarea subterană, pe locul închiriat lângă bloc sau în curtea firmei, acolo unde mașinile parchează cu fața spre un zid, un gard sau o vitrină.

Cauciuc sau PPC?

La aceeași lungime avem și opritorul ATZ 1560, din PPC. Acela cântărește 2 kg și se prinde în 2 puncte. Cel din cauciuc e mai greu, 4,5 kg, se prinde în 3 puncte și e puțin mai îngust: 12 cm, față de 15 cm. Amândouă au 10 cm înălțime.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATZ R6012



Cauciuc negru, 3 zone reflectorizante galbene pe fața dinspre mașină. Greutate 4,5 kg.
Black rubber, 3 yellow reflective zones on the side facing the car. Weight 4.5 kg.
Se prinde în 3 puncte: 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 3 points: 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ R6012

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ R6012



Zona reflectorizantă din mijloc
Middle reflective zone



Gaură de prindere
Fixing hole



Capăt, cu zonă reflectorizantă îngustă
End piece with a narrow reflective zone




Cauciuc striat
Ribbed rubber

Detalii ATZ R6012

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ R6012

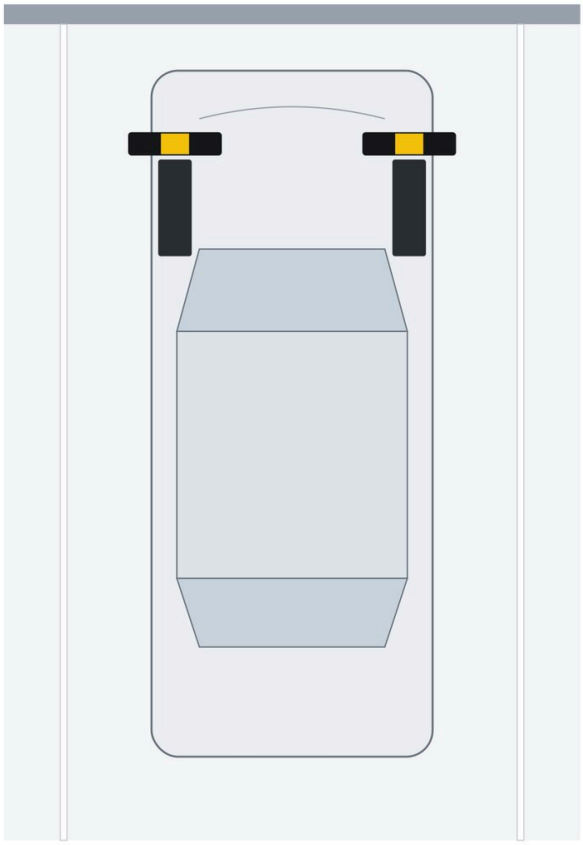

Vedere de sus
Seen from above

2 bucăți pe un loc de parcare
2 pieces for one parking place

Câte una în dreptul fiecărei roți din față.
One in front of each front wheel.

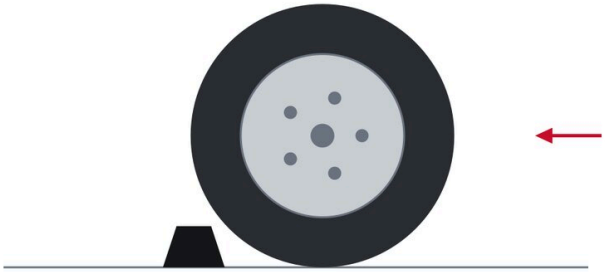

Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ R6012: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




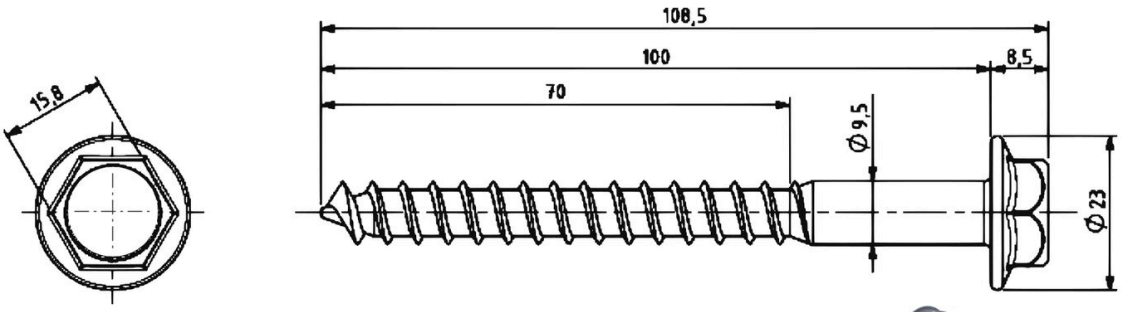



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

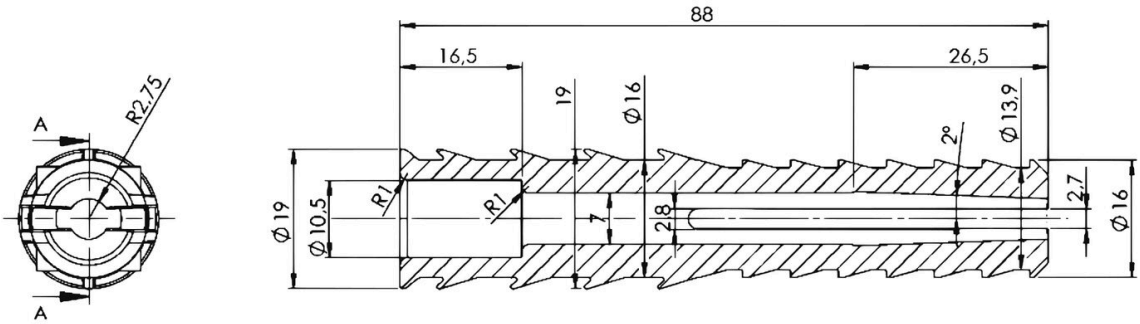

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ R6012: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm