Separator de Sens din PPC, 100×20×8 cm



PE SCURT

- Bază galbenă din PPC, 100 × 20 × 8 cm.
- Placă neagră la mijloc, cu locaș pentru stâlp.
- 2 catadioptri roșii la fiecare capăt.
- 4 găuri de prindere, cu dibluri și șuruburi.

Cod produs	**V18-10**
Categorie	**Separatoare de Sens**
Greutate	**3,3 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/separator-de-sens-din-ppc-100×20×8-cm

Specificații tehnice

Material	PPC
Culoare	Galben, placă neagră
Reflectorizant	2 catadioptri roșii la fiecare capăt
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi
Se folosește cu	Stâlp V18-45 sau V18-75

Descriere

V18-10 e baza galbenă a separatoarelor V18-1045 și V18-1075, fără stâlp. Îți trebuie separat când înlocuiești o bază sau când stâlpul îl ai deja.

Cum e făcută

Corpul e din PPC galben, lung de 1 m, lat de 20 cm și înalt de 8 cm, cu două șanțuri transversale. La mijloc are o placă neagră, prinsă cu 2 șuruburi, cu locașul în care stă stâlpul.

Ce se vede noaptea

La fiecare capăt sunt 2 catadioptri roșii, ochi de pisică.

Montaj

Se fixează în asfalt sau beton prin cele 4 găuri, cu 4 dibluri și 4 șuruburi.

Unde se folosește

Montată cu stâlp, baza desparte două benzi sau două sensuri de mers acolo unde marcajul de pe asfalt nu e de ajuns: la apropierea unei intersecții, pe o bandă de viraj sau pe marginea unei piste de biciclete. Fiecare bază acoperă 1 m, așa că pentru o linie continuă de 20 m îți trebuie 20 de bucăți.

Cu ce stâlp merge

Cu stâlpul V18-45 obții separatorul de 45 cm, iar cu V18-75 pe cel de 75 cm.


Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 1000 x 200 x 80 mm


V18-10

Dimensions: 1000 x 200 x 80 mm


Vedere din față
Front view

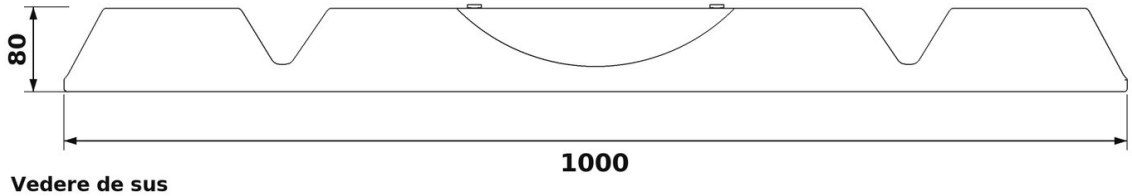

Vedere de sus
Top view

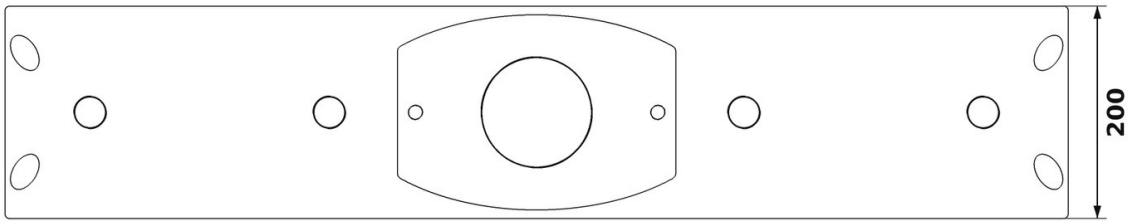


Vedere din capăt
End view

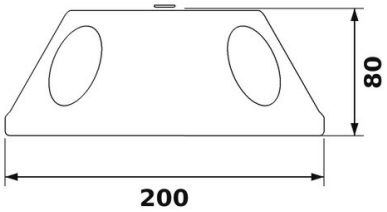


Bază din PPC, galbenă, cu placă neagră la mijloc. 4 găuri de prindere.
Yellow PPC base with a black plate in the middle. 4 fixing holes.
Dimensiuni în mm, din desenul produsului. Găurile sunt desenate, fără cote.
Dimensions in mm, from the product drawing. The holes are drawn without dimensions.

Dimensiuni V18-10: 1000 × 200 × 80 mm

Desene și detalii · 2/4

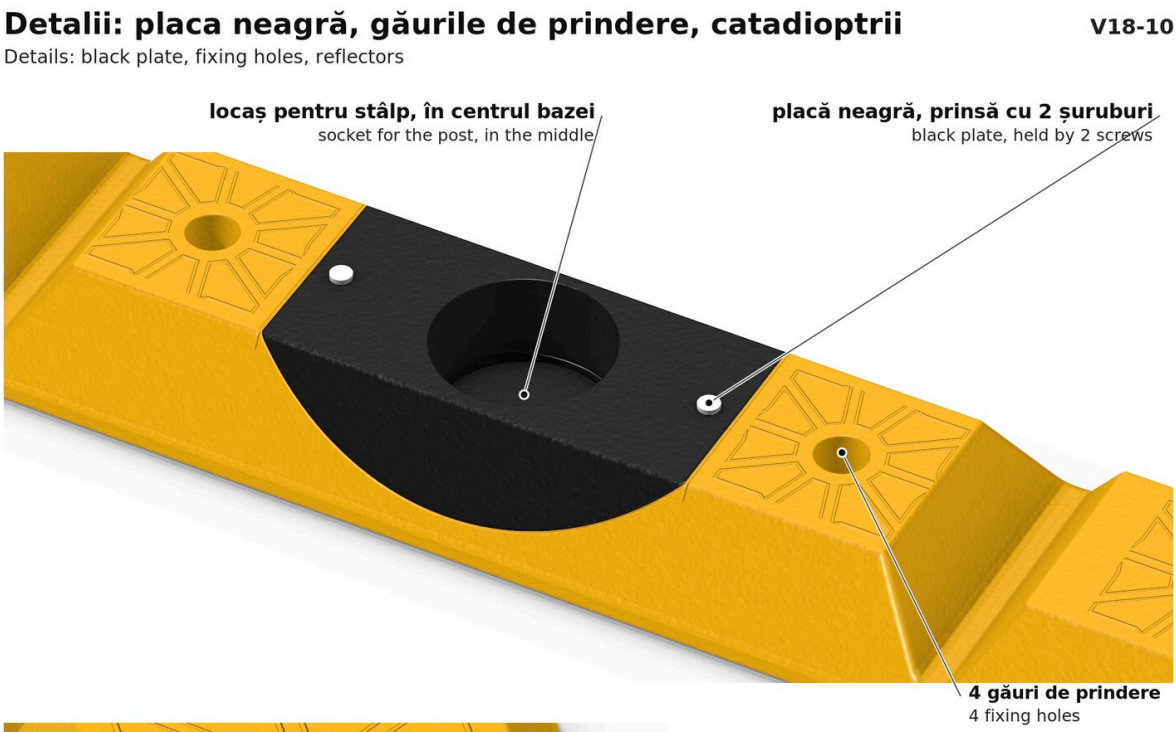

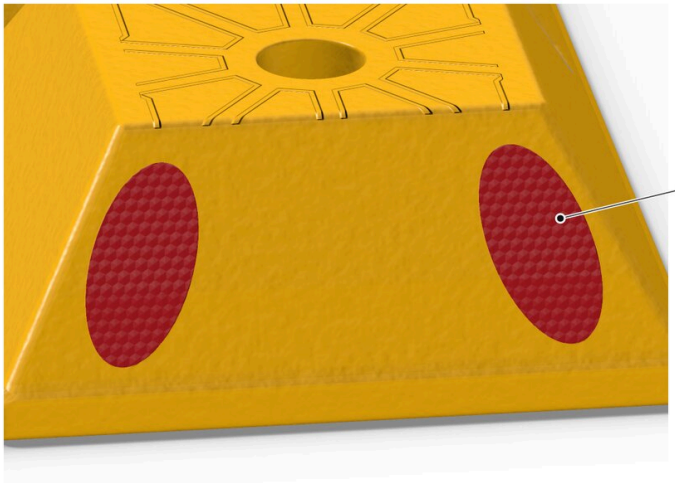

Corpul din PPC și placa neagră sunt piese separate, unite cu cele 2 șuruburi.
The PPC body and the black plate are separate parts, joined by the 2 screws.

Detalii V18-10: placa neagră cu 2 șuruburi, găurile de prindere și catadioptrii roșii


Desene și detalii · 3/4

Cu stâlp flexibil: V18-1045 și V18-1075

With a flexible post: V18-1045 and V18-1075

V18-10

V18-10 + stâlp V18-45
V18-10 + V18-45 post
= V18-1045, înalt de 45 cm
= V18-1045, 45 cm high

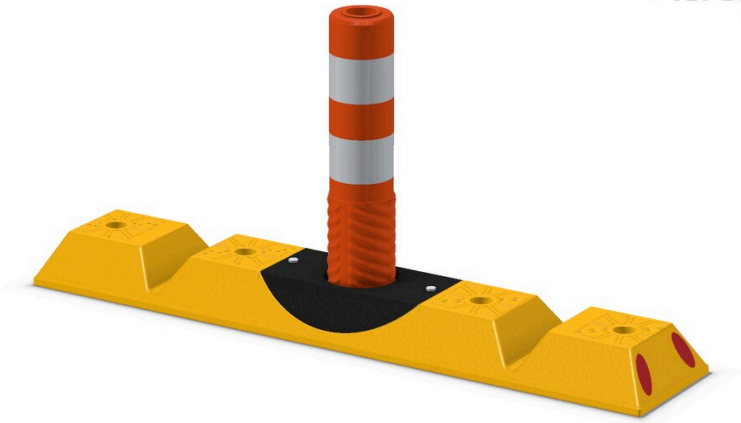

V18-10 + stâlp V18-75
V18-10 + V18-75 post
= V18-1075, înalt de 75 cm
= V18-1075, 75 cm high



Baza se prinde în asfalt sau beton, cu 4 dibluri și 4 șuruburi.
The base is fixed into asphalt or concrete with 4 dowels and 4 screws.

V18-10 cu stâlp V18-45 sau V18-75

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




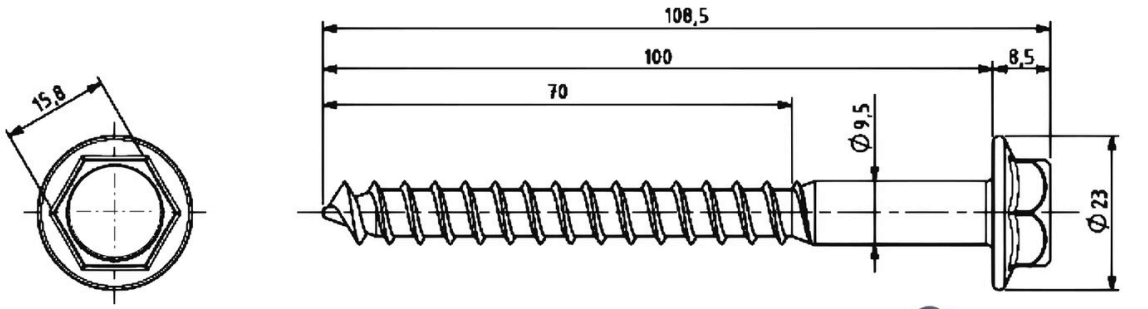



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

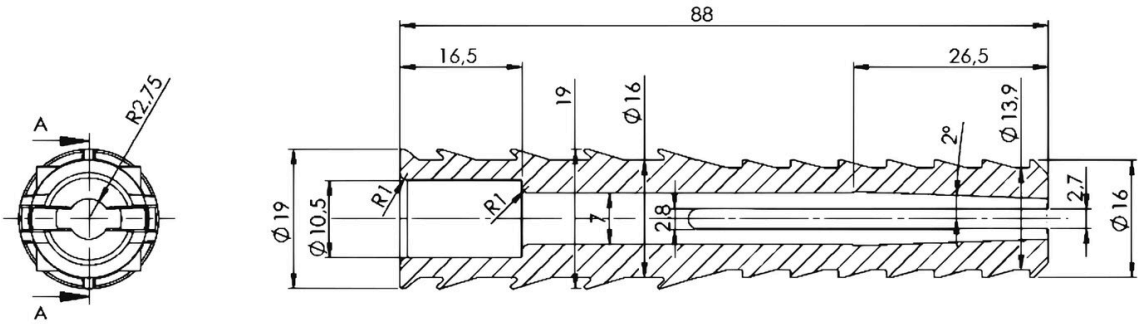

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere: șurub ATZ 80A și diblu ATZ 90A