Stâlp de Delimitare Flexibil din TPU, 30 cm, Portocaliu

PREMIUM



PE SCURT

- Stâlp delimitator flexibil din TPU, 30 cm, portocaliu.
- Stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm, 0,75 kg.
- Bandă reflectorizantă metalizată.
- 3 dibluri și 3 șuruburi incluse; se prinde direct în asfalt.

Cod produs	**ATZ 8030**
Categorie	**Stâlpi Delimitatori Flexibili**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,75 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-de-delimitare-flexibil-din-tpu-30-cm-portocaliu

Specificații tehnice

Material	TPU (100% poliuretan termoplastic)
Duritate	88–92 Shore A (ISO 868)
Standarde	EN 13422, marcaj TSE
Culoare	Portocaliu (RAL 2009)
Înălțime	30 cm
Diametru stâlp	Ø8 cm
Diametru bază	Ø20 cm
Forma bazei	Rotundă
Înălțime burduf	88 mm
Reflectorizant	1 bandă metalizată, 64 mm
Montaj	3 dibluri Ø16 × 90 mm, 3 șuruburi Ø10 × 110 mm
Găuri de prindere	3 x Ø11 mm, pe cerc Ø150 mm
Gol central	Ø32 mm, pe axa stâlpului

Descriere

Cel mai scund stâlp din gamă are doar 30 cm, destul cât să marcheze o margine fără să iasă mult în sus. Se pune între locurile de parcare, pe marginea pistelor de biciclete, la delimitarea zonelor pietonale sau pe insulițele dintr-o parcare.

Material

Este din TPU (poliuretan termoplastic), un material flexibil: dacă o roată trece peste el, stâlpul se îndoaie și revine la poziția inițială. TPU-ul are rezistență sporită la radiațiile UV și rezistă la intemperii.

Construcție

Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată. Burduful din partea de jos, de 88 mm, îl ajută să se îndrepte repede după ce a fost îndoit, iar golul de pe axa lui, de sus până jos, îl ferește să plesnească atunci când trece o mașină peste el. Pe banda reflectorizantă de sus are eticheta cu marca TSE, standardul EN 13422 și mențiunea 100% poliuretan.

Dimensiuni și vizibilitate

Stâlpul are Ø8 cm și stă pe o bază rotundă de Ø20 cm, iar întregul stâlp cântărește 0,75 kg. În partea de sus are o bandă reflectorizantă metalizată, care prinde lumina farurilor.

Montaj

Baza se prinde direct în asfalt cu 3 șuruburi și 3 dibluri, incluse în pachet. Nu ai nevoie de fundație sau de alte piese.

Alte înălțimi

Același stâlp din TPU există și la 45 cm (ATZ 8045), 75 cm (ATZ 8075) și 100 cm (ATZ 80100). Varianta economică din PE, tot de 30 cm, este ATZ 8030E.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 8030 – Stâlp delimitator flexibil din TPU, 30 cm, portocaliu

ATZ 8030 Flexible delineator post, TPU, 30 cm, orange


Ø80 x 300 mm · bază Ø200 mm · dimensiunile produsului

Ø80 x 300 mm · Ø200 mm base · product dimensions

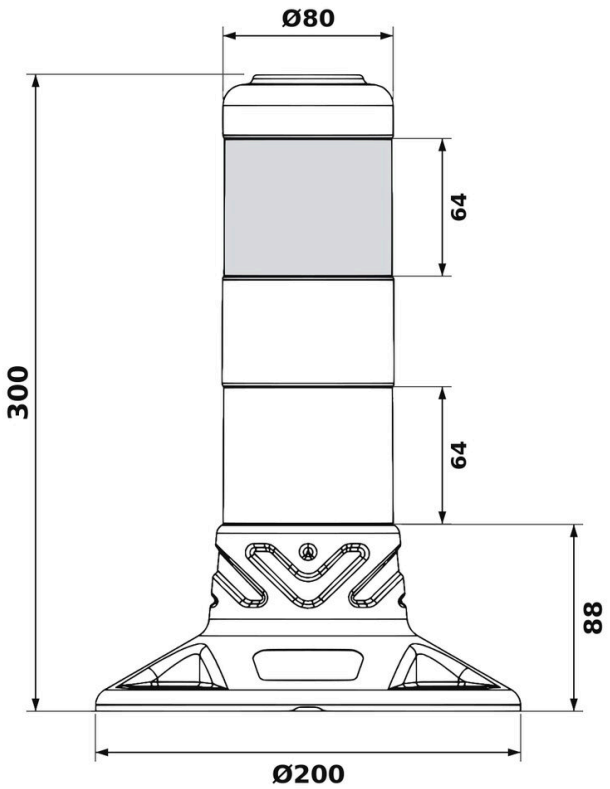


Vedere de sus

Top view

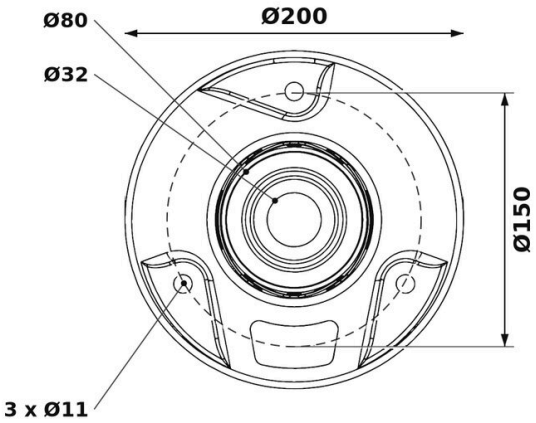

Vedere de jos

Underside

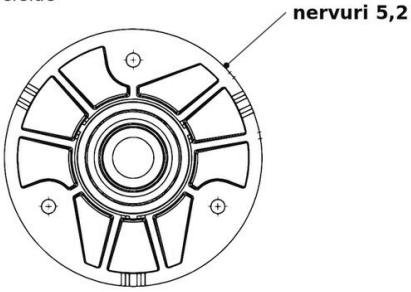

Dimensiuni în mm. Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată; burduful de jos are 88 mm.

Dimensions in mm. Post and base are one piece; the bellows at the bottom is 88 mm high.

TPU (100% poliuretan), portocaliu, 0,75 kg; 1 bandă metalizată de 64 mm; pe banda de sus, eticheta TSE, EN 13422.

TPU (100% polyurethane), orange, 0.75 kg; 1 metallised band, 64 mm wide; TSE, EN 13422 label on the top band.

Se prinde cu 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse, prin găurile Ø11 mm ale bazei.

Fixed with 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included, through the Ø11 mm holes of the base.

Dimensiuni ATZ 8030: Ø80 × 300 mm, bază Ø200 mm, burduf 88 mm

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




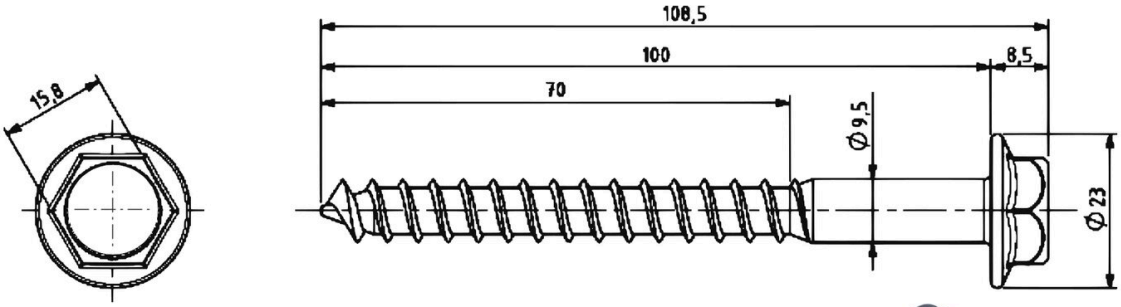

ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



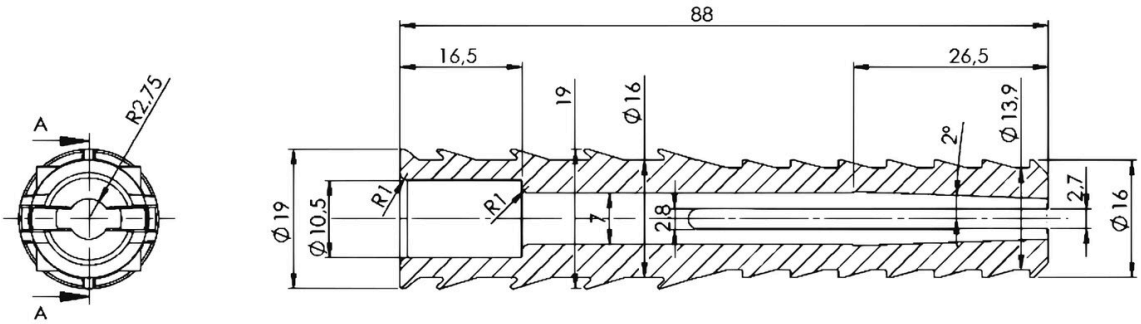

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 8030: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm

Desene și detalii · 3/3


Montaj: 3 dibluri și 3 șuruburi, în asfalt sau beton

Installation: 3 dowels and 3 screws, in asphalt or concrete

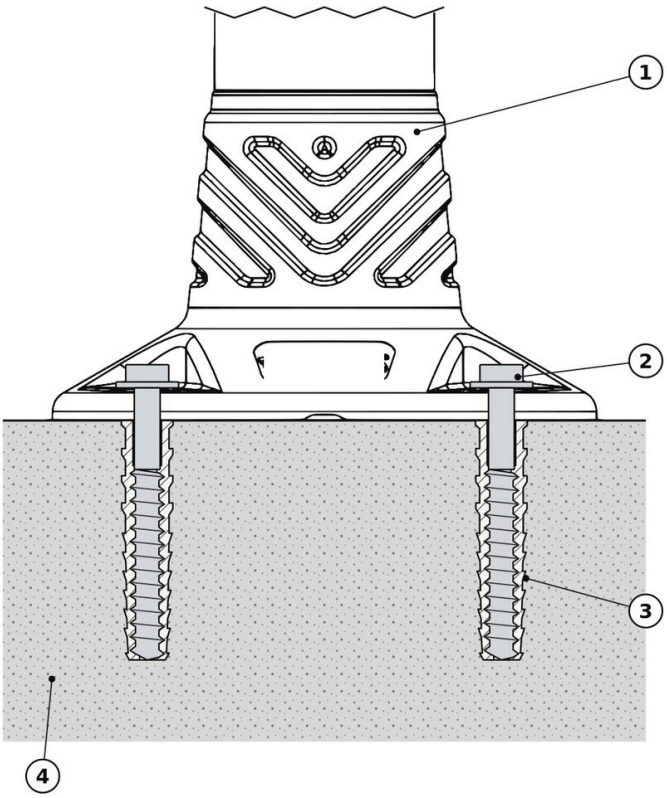

Găurile în asfalt sau beton

Holes in the asphalt or concrete

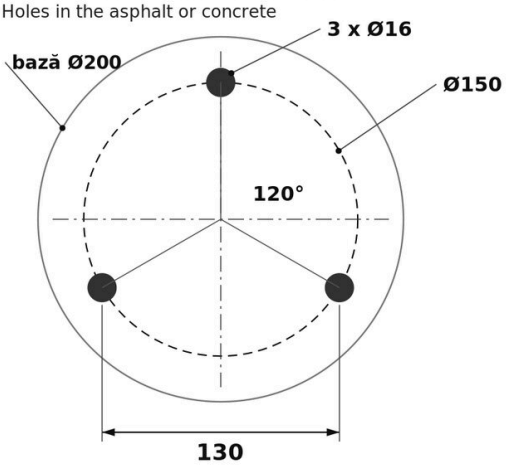

1 Stâlpul și baza, dintr-o singură bucată. Baza e aceeași la toate înălțimile.
Post and base in one piece. The base is the same at every height.

2 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, prin gaura Ø11 mm a bazei, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, through the Ø11 mm hole of the base, tightened into the dowel.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton: 3 găuri Ø16 mm, la 120°, pe un cerc Ø150 mm, la 130 mm una de alta.
Asphalt or concrete: 3 Ø16 mm holes, at 120°, on a Ø150 mm circle, 130 mm apart.

Montajul stâlpului ATZ 8030: 3 dibluri și 3 șuruburi în asfalt sau beton