
Stâlp pe Trepied pentru Indicatoare, Ø48 mm, 120 cm

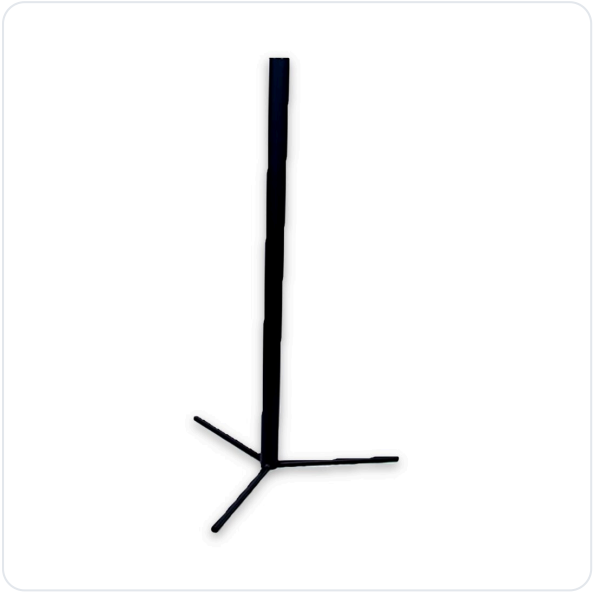

PE SCURT

- Stâlp pe trepied, 120 cm înălțime.
- Țeavă vopsită Ø48 mm, perete de 2 mm.
- 3 kg, stă singur, fără fundație.
- Pentru indicatoare temporare și bariere.

Cod produs	**ATZ M12048**
Categorie	**Stâlpi pentru Indicatoare Rutiere**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**3 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-pe-trepied-pentru-indicatoare-o48-mm-120-cm

Specificații tehnice

Material	Țeavă vopsită
Grosime în perete	2 mm
Diametru	48 mm
Înălțime	120 cm

Descriere

Când un indicator trebuie pus doar pentru câteva zile, la o lucrare sau la un eveniment, nu are rost să torni beton. ATZ M12048 e un stâlp din țeavă vopsită, de 120 cm, cu trei picioare la bază, care stă singur pe asfalt, pe trotuar sau pe pământ bătut și se mută în câteva minute.

Date tehnice

- înălțime: 120 cm;
- țeavă vopsită, Ø48 mm, perete de 2 mm;
- bază cu trei picioare;
- greutate: 3 kg.

Ce montezi pe el

Trepiedul susține un indicator temporar sau o barieră de siguranță. Pentru că țeava are Ø48 mm, indicatorul se prinde cu clemele zincate ATT 48c: pentru un indicator de mărime normală ajung 2 cleme, una sus și una jos.

Unde se folosește

La lucrări pe drum sau pe trotuar, la ocolirea unei zone închise, la intrarea într-un șantier, în parcări și la evenimente, oriunde semnalizarea stă câteva zile și apoi pleacă.

Pe vânt

Dacă indicatorul e mare sau locul e expus, pune greutăți pe picioarele trepiedului, ca să nu se răstoarne.


Pentru montaj fix


Pentru un indicator permanent, alege un stâlp zincat, de exemplu ATT 48×2_3, de 300 cm, sau un stâlp cu flanșă, ATZ M348 (Ø48 mm) ori ATZ M300 (Ø60 mm).

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATZ M12048

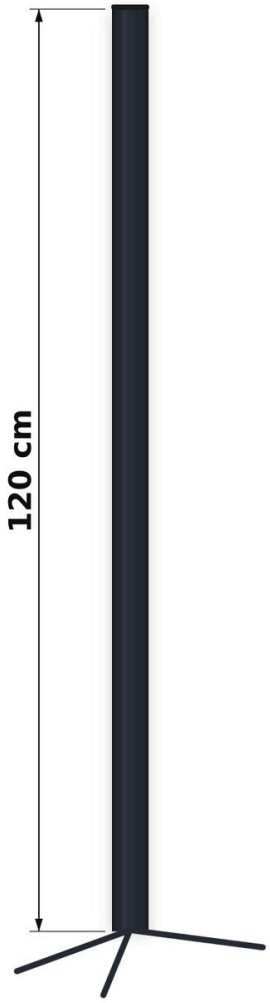

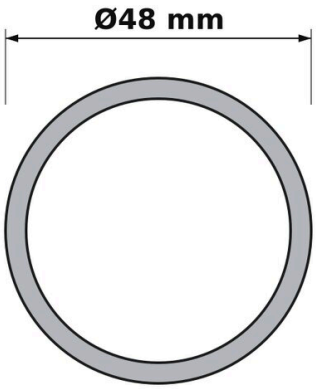

Secțiune, mărită
Section, enlarged


Perete 2 mm. 3 kg.
Wall 2 mm. 3 kg.
Țeavă vopsită, bază cu trei picioare. Stă singur, fără fundație.
Painted tube, base with three legs. It stands by itself, without a foundation.

Dimensiuni ATZ M12048

Desene și detalii · 2/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

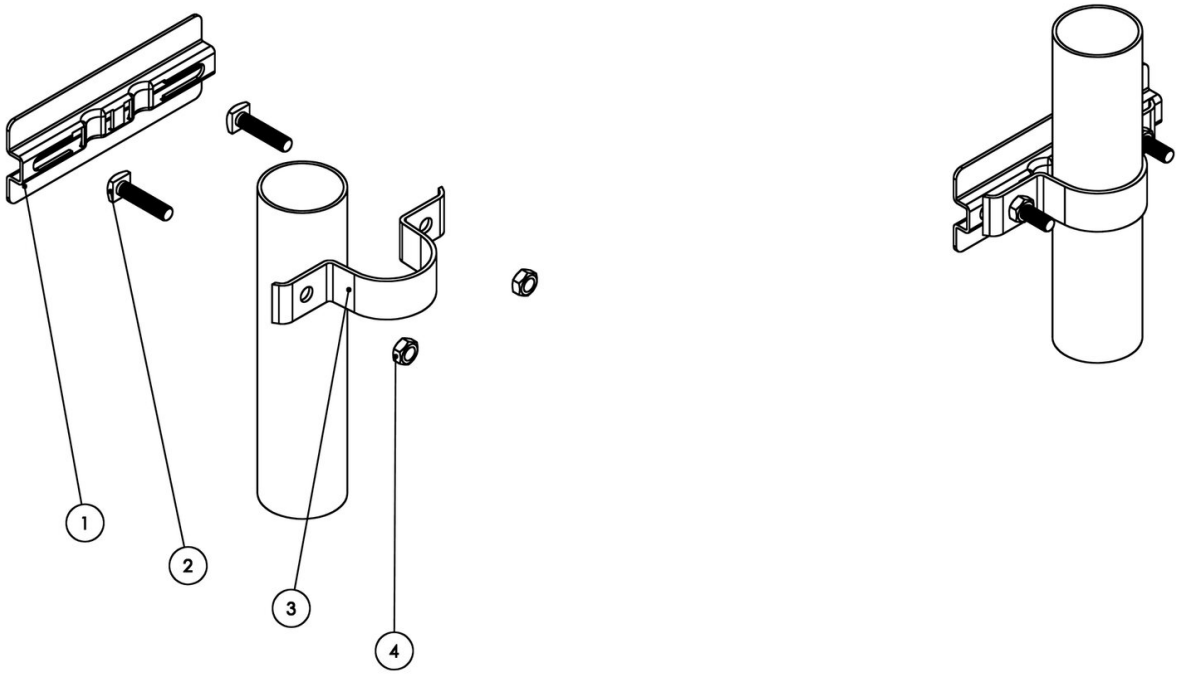

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere ATZ M12048

Desene și detalii · 3/3

Cum se folosește
How it is used

ATZ M12048



Indicatorul se prinde pe stâlp cu clemele; se mută în câteva minute.
The sign fixes to the post with the clamps; it moves in a few minutes.

Utilizare ATZ M12048